

安全に関するご注意

- 地域によって、ガスの種類が異なります。ガス種をご確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災ややけどの原因になることがあります。
- 設置工事は必ずお買い求めの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると事故の原因となることがあります。
- ご使用前には「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災ややけどの原因になることがあります。

ご使用上の注意


- 使用中は窓を開けたり換気扇を回すなどし、必ず換気を行ってください。
- 使用中・使用直後は操作部以外は触らないでください。機器本体が熱くなっており、やけどの原因になります。
- 点検・お手入れの際は、機器が十分冷えてから必ず手袋をして行ってください。
- このカタログに掲載の機器は家庭用ですので、業務用のような使用をすると、機器の寿命が著しく短くなります。
- ガスの種類の異なる地域へ転居した場合は、部品交換や調整が必要となります。

工事をされる方へのお願い

- 機器を安全にご使用いただくため、「工事説明書」をよく読んでから、有資格者による指定された工事を行ってください。
- 建築基準法、各都市の条例、消防法、ガス事業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準および実務指針」などを必ず確認してください。
- 銘板に表示してあるガスに適合している事を必ず確認してください。
- 工事終了後、付属の取扱説明書に従って、お客様に機器の操作方法など、取り扱いの説明をしてください。
- 設置するガス機器および同一室内に設置してある他のガス機器のガス消費量に対し、十分な換気設備がある場所に設置してください。
- 機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所または、防火上有効な間隔を確保することが出来る場所に設置してください。
- 機器の周囲の可燃物（可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む）とは、下図に基づき離隔距離を確保してください。

防火上の離隔距離


機器の周囲が可燃物の場合

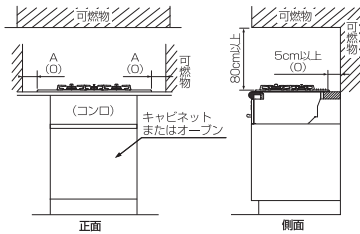

※（ ）内は、周囲の壁が不燃材で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。

A寸法 60cmタイプ:15cm以上／75cmタイプ:7.5cm以上

レンジフードおよび不燃材の場合

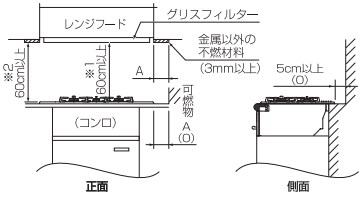

※1.レンジフードファン以外の場合は、80cm以上

※2.不燃材料がない場合は、80cm以上

※後方離隔距離について、1口タイプは15（0）cm以上となります。
※上記離隔距離がとれない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。防熱板を取り付けなかった場合、火災のおそれがあります。

防熱板

用途	品名コード	高さ (mm)	幅 (mm)	希望小売価格 (税込価格)	適用部材							
					ADVANCE	duo revor i-SELECT	+do	mi-fit	fami	G-coat F-coat	エコジェット	1口/ 2口
後壁用	LP0131	590	750	7,300円 (7,665円)	●	○						
	LP0130	590	600	5,800円 (6,090円)		○		●		●		
	LP0112	350	750	6,000円 (6,300円)			●		○			
	LP0105	350	600	4,600円 (4,830円)					○		●	●
	DP0121	200	750	6,400円 (6,720円)			●					
横壁用	DP0128	590	535	5,800円 (6,090円)	●	●		●		●		
	LP0106	350	535	5,600円 (5,880円)			●		●		●	●
	LP0119	390	500	6,900円 (7,245円)								
	DP0120	200	535	8,000円 (8,400円)			●					
	DP0129	550	900	5,800円 (6,090円)	●	●		●		●		
天井用	LP0107	550	900	5,100円 (5,355円)			●		●		●	●
	LP0117	550	150	3,800円 (3,990円)	●	●	●		●			
	※75cm以上の器具のみ必要											
バック ガード用	DP0104	90	750	3,200円 (3,360円)	●	○	●		○		●	●
	DP0101	90	600	1,600円 (1,680円)		○		●	○	●	●	●

※○はトッププレート幅にあわせて使い分け

防火性能評定シール（トッププレートに貼付）

ガス機器防火性能評定品 可燃物からの離隔距離 (cm)	ガス機器防火性能評定品 可燃物からの離隔距離 (cm)	ガス機器防火性能評定品 可燃物からの離隔距離 (cm)	ガス機器防火性能評定品 可燃物からの離隔距離 (cm)
上方 側方 前方 後方 80以上 7.5以上 15以上 5以上 上方がレンジフードファンおよび不燃材の場合 クリスフィアター	上方 側方 前方 後方 80以上 15以上 15以上 5以上 上方がレンジフードファンおよび不燃材の場合 クリスフィアター	上方 側方 前方 後方 80以上 15以上 15以上 5以上 上方がレンジフードファンおよび不燃材の場合 クリスフィアター	上方 側方 前方 後方 80以上 15以上 15以上 15以上 上方がレンジフードファンおよび不燃材の場合 クリスフィアター
7.5以上 60以上 60以上 5以上	15以上 60以上 60以上 5以上	15以上 60以上 60以上 5以上	15以上 60以上 60以上 15以上
財団法人 日本ガス機器検査協会	財団法人 日本ガス機器検査協会	財団法人 日本ガス機器検査協会 450電器センター11楼 〒500-001	財団法人 日本ガス機器検査協会 一口コンロ11楼 〒500-007
75cm幅タイプ	60cm幅タイプ	45cm幅タイプ	1口コンロ

長年ご使用のガス機器の点検をぜひ！

- 時々ガスくさい
- 焦げくさいニオイがする
- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 運転音が異常に高くなる
- 漏電ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる
- スイッチやボタンの操作が不確実
- コンロ部、グリル部が点火しにくい
- その他の異常や故障がある

▶ 以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

※補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、ビルトインコンロは5年、レンジフードは6年、オープンレンジは6年、食器洗い乾燥機は6年です。
※特定保守製品については、必ず点検期間に法定点検を受けてください。点検結果により整備が必要となる場合があります。

(株)ハーマン本社
(株)ハーマンプロ
登録番号 JE0033

(株)ハーマンは、ガス機器を設計及び製造している
(株)ハーマンプロと共に、環境管理に関する国際規格「ISO 14001」の認証を取得しています。

●ISO 14001
ISO 14001は、ISO (国際標準化機構) が制定した、環境管理に関する国際規格(環境管理システム規格)です。

みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6%
ハーマンは、チーム・マイナス6%に参加しています。

株式会社ハーマン

- 東京支社 ☎ 03 (3366) 8180
- 東京支店 ☎ 03 (3366) 0701
- 横浜支店 ☎ 045 (312) 8180
- 北関東支店 ☎ 048 (662) 2108
- 東関東支店 ☎ 043 (296) 5281
- 大阪支店 ☎ 06 (4804) 8610
- 北海道支店 ☎ 011 (861) 5110
- 本社 ☎ 06 (4804) 8600
- 東北支店 ☎ 022 (284) 2710
- 中部支店 ☎ 052 (261) 8200
- 北陸支店 ☎ 076 (292) 7090
- 中国支店 ☎ 082 (223) 8989
- 四国支店 ☎ 087 (814) 9887
- 九州支店 ☎ 092 (483) 0787

大阪市此花区春日出南3-2-10

アフターサービスについてのお問い合わせは
(修理受付センター)

無料 ☎ 0120-38-8180

サービスは、ハイママン

●受付時間／24時間サービス受付
携帯電話からのお問い合わせ ☎ 078-928-5496 (受付時間：8:30～19:00)

ファクスからのお問い合わせ ☎ 078-928-5499

商品についてのお問い合わせは
(お客様センター)

☎ 06-4804-8614

●受付時間／平日・土9:00～18:00
(日・夜・弊社指定休日を除く)

●お問い合わせは

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。
※カタログ内で使用の画像には、イメージ的に撮影したものが含まれており、実際の使用状況とは異なるものがあります。
※ご連絡いただいた個人情報、は、当社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲で使用させていただきます。

●このカタログの内容は2009年9月現在のものです。

DS B-263-A

Built-in Catalog 2009

ビルトイン総合カタログ 取替用

「安心」と「快適」を、ハーマンから。

ウィズガス
Siセンサーコンロ

本カタログに掲載されております全商品の価格には、取り付け工事費、配送費、使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。

www.harman.co.jp

B-263-A

料理にこだわるなら、 やっぱりガス。

ガスの炎だから引き出せる、とっておきの味わい。

ハーマンのガスビルトインコンロは

火加減を自動調節して、“美味しく調理”を快適にサポート。

高性能グリルも活用して、手軽に多彩なメニューが作れます。

料理へのこだわりだけでなく、安全面も万全。

家族みんなが安心して楽しく調理できる

そんなガスのある暮らしを、ハーマンからご提案します。

Contents

Select Functions	3-10
調理性能[コンロ]	3
調理性能[グリル]	5
お手入れ性能	7
操作性・安全性能	9-10
主な製品ラインナップ	11
S-Blink ADVANCE	13
S-Blink duo	15
S-Blink +do	18
S-Blink revor	19
ガラストップコンロ	21-25
i-SELECT	21
mi-fit	23
fami	25
G-コートトップ・F-コートトップコンロ	26
2口・1口コンロ	27
オプション	28
機能説明一覧／IHとのちがい	29-32
レンジフード	33
ガスオープン	35
食器洗い乾燥機	37
ナイスアップ(流し台キッチン)	39
性能表／仕様表／寸法図	41-45
点検制度のお知らせと お客様へのご対応についてのお願い	46

Harman's History

1930年	国産品初のガス湯沸器を生産 旧社名:陽栄製作所(ブランド名:ダンホット)
1950年	鉄コックの生産開始 旧社名:多田金属工業(ブランド名:ターダ)
1966年	日本初 圧電式コンロを開発
1978年	日本初 ビルトインコンロを開発
1981年	日本初 グリル後方排気式コンロを開発
1986年	株式会社ハーマンに社名変更



本社工場(大阪市)


2003年	初代 S-Blink登場
2004年	初代 S-Blink ADVANCE発売
2006年	S-Blink +do発売

：

2010年 創業80周年記念

日本で最初のシステムキッチン用ビルトインコンロを製造・販売したハーマン(1978年)。常に時代のニーズを見据えながら、お客様の安全と快適を追求した商品を提供し続けています。

ビルトインコンロは、取り替えカンタン！

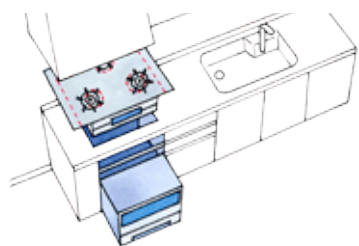

どんなキッチンにもぴったりフィット


ビルトインコンロのサイズは、天板サイズ幅が75cmと60cmの2種類。本体の幅は同じ幅で作られているため、どんなキッチンにもぴったりフィットします。コンロは残してオープン

だけを取り替えたい…そんな場合も対応が可能です。専用部材を使えば、今お使いの機器とサイズが違ってもすっきり取り替えられます。

自分が使いやすいサイズを選ぼう

75cmタイプのビルトインコンロは、トップブレードの幅が広く、余裕のバーナー間隔。33cmのフライパン、20cmの鍋、さらに小鍋を同時に置いて、ゆったり調理できます。

一方、60cmタイプは75cmタイプに比べて調理スペースが広めに確保できるので、狭い間口のキッチンにも設置しやすいタイプです。お好みにあわせて最適なタイプをお選びください。

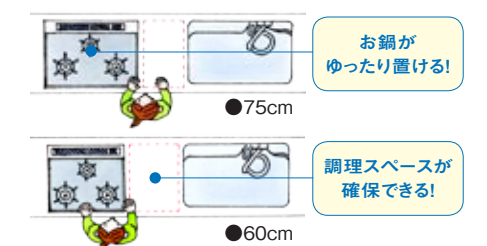

Select
Functions

調理性能
[コンロ]

便利な調理機能で楽しく、おいしく。
もっと料理が好きになる。



高火力からトロ火まで 火力調節は自由自在！

左右どちらのバーナーも強火からトロ火まで使用可能。使いやすい方のバーナーで、炒めものから煮ものまでどんな調理にも対応できます。また、2口同時に強火を使うことも可能です。



高火力時



トロ火時



肉じゃが

ひとつのバーナーで、 “炒めて煮る”

1つのバーナーを使って“強火で炒めて、トロ火で煮る”ことが可能。肉じゃがや筑前煮などの料理も、鍋を移し替える手間なく作れます。

揚げものの温度調節



油が適温になれば、ブザーでお知らせ。自動火力調節で温度をキープ。フライパン調理に活用すると、火加減が難しい料理も上手に仕上がられます。



ガレット/そば粉のクレープ(140℃)



ステーキ(200℃)



カツレット(180℃)

温度調節機能が両バーナーに搭載。 調理がもっとスムーズに！

左右どちらのバーナーにも温度調節機能を搭載した「ダブル温度調節」なら、調理しやすい方で揚げものなどができて便利。高火力バーナーにも温度調節機能が備わったことにより、ホットプレート感覚でフライパン調理が楽しめます。



炊飯機能

コンロが自動で火力調節し、約30分でガス火炊きのふっくらおいしいご飯を炊きあげます。「おかゆモード」は離乳食にも便利です。

※写真は専用炊飯鍋 LP0120


コンロ調理タイマー

加熱時間のタイマー機能を使えば、煮込み料理やパスタ料理も簡単。1～99分まで、1分単位で設定可能です。


ADVANCEシリーズは、1～120分設定



設定した火力で加熱



設定時間約30秒前に
ブザーでお知らせ



設定時間になると自動消火
ブザーでお知らせ

詳しくはP29～31機能説明一覧をご覧ください。

Select
Functions

調理性能
[グリル]

本格調理もお手のもの。
毎日の献立に大活躍。

マフィン



「焼」「煮」「蒸」料理の幅が広がるダッチオーブン

グリルで専用ダッチオーブンを使えば、パンやローストポークといった豪華なメニューもお手のもの。蓄熱性が高い重厚な鉄鍋なので、余熱まで使ってエコにお料理を仕上げます。

ダッチオーブンなら、こんなメニューもできる!



イカめし



パン



プリン



ローストビーフ

手軽でカンタン、オート調理。 18種のオートアラカルトメニュー

18種ある豊富なメニューからお好みの料理を選んで、焼き加減はグリルにおまかせ。自動で火力調節し、焼き上げたあとは自動消火します。

アラカルト メニュー18種	4. ホイル焼き	9. 焼き鳥	14. スペアリブ
1. 焼きいも	5. ゆで卵	10. トースト	15. 焼きリンゴ
2. 焼きナス	6. ウインナー	11. ピザ	16. スイートポテト
3. 鶏もも肉	7. 厚揚げ	12. 焼きイカ	17. モーニングセット※
	8. 焼きおにぎり	13. ローストビーフ	18. ローストポーク

※食パン(1枚)+あらびきウインナー+お好みの野菜2種類程度
(プチトマト・ブロッコリー・アスパラガス・きのこ類・ししとうなど)



厚揚げ



ピザ



焼きリンゴ



切身

オートグリル

焼き魚はオートグリル機能におまかせ。「姿焼・切身・干物」からメニューを選び、焼き加減を設定するだけ。魚の量・大きさに応じて焼き時間と火力を自動調節します。



揚げものあたため

オートあたためメニュー

調理済みの料理をカリッとジューシーに加熱。「焼き鳥・焼き魚・揚げもの」の3種類から選べます。



約32cm

約28cm

ワイドグリル

一度にまとめて焼けるため、効率よく調理できます。サンマなら5尾、直径24cmのピザが丸ごと入ります。

グリル調理タイマー

1〜18分(機種により15分)で設定できるグリルタイマー。焼きすぎることなく、安心して調理できます。

詳しくはP29〜31機能説明一覧をご覧ください。

Select Functions

Line up

S-Blink ADVANCE

S-Blink duo

S-Blink +do

S-Blink revar

Glass Top

6/F Coat Top
エコエネコ・エコ・エコ

オートグリル
機能説明一覧

レンジメニュー

ガスオーブン

食器洗い乾燥機

ナイスアップ

乾燥機
仕様・寸法図


サッとひと拭き、お手入れ簡単。
“いつもキレイ”が心地いい。



お手入れがさらに簡単に。 業界初※、親水アクアコート

親水性コーティングを施したガラストップで、さらにお手入れ性を追求。焦げついてしまった汚れに水を垂らしておくと、汚れが浮き上がり、スッキリと落としやすくなります。

※2009年9月現在(当社調べ)



親水性なので水が汚れとの間に入り込んで、汚れを浮き上げさせます。

スタイリッシュで美しい、 フレーム一体成形ガラストップ

耐熱結晶化ガラスを使用し、トップ面とフレームを高度な技術で一体成形したことで、お手入れがグンとラクに。また、煮こぼれがガラス面から流れ出にくいように配慮した形状です。

長く使える、丈夫な設計

ガラスの端面にアルミ枠を巻くことで横からの衝撃に耐えられるようにし、ガラスの欠けを防止。長期使用を考えた安心の設計です。

ナノコーティングホーローゴトク

ホーローゴトクには、お手入れをラクにするナノコーティング(はっ水性コーティング)を採用。



※バーナーリングは外せません。

Newシールドトップ構造

バーナー周りに耐熱パッキンを二重装着。パッキンの形状を見直すことで、さらにシール性能が高くなり、煮こぼれが入りにくくなりました。



グリルクリーンモード

グリル庫内を空焼きし、セルフクリーニング塗装効果によって庫内にこもったニオイやベタつき感を低減します。

グリル庫内のセルフクリーニング塗装



着脱式サイドカバー

グリル庫内の左右側面にカバーを設置。簡単に取り外して洗えます。

詳しくはP29～31機能説明一覧をご覧ください。

Select Functions

操作性


毎日のことから
スムーズな使い心地が、うれしい。

Select Functions

安全性能

使ってみて実感できる
“今”のコンロが届ける確かな安全。

Si センサーコンロ
Siセンサーコンロについての詳細はP31をご覧ください。

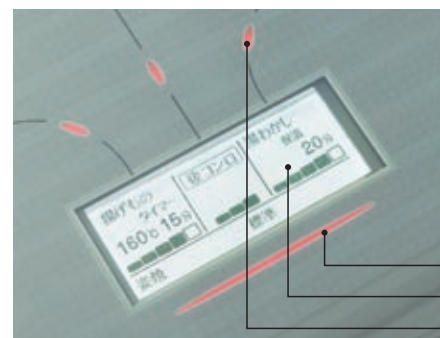

バックライト機能付液晶表示部

ドットマトリクス ホワイト液晶表示

天面にある液晶モニターで、火力やタイマーの残り時間などを見やすく表示。調理中、立ったままの姿勢で簡単に確認できます。

ランプの点灯表示で、
コンロやグリルの燃焼を確認できます。

- グリル燃焼確認ランプ
- 液晶モニター
- コンロ燃焼確認ランプ



光る点火ボタンで、 わかりやすくお知らせ

鍋を置くと白く点灯。鍋を置いたコンロの点火ボタンを案内。点火するとオレンジ色に。キッチンから少し離れた場所でもコンロの使用状況が確認できます。



鍋を置くとホワイトランプ



点火するとオレンジランプ



クローズアシスト
フルスライドレール

クローズアシスト

扉が閉まる約3cm手前から、扉を自動で引き込みます。

フルスライドレール

たっぷり引き出せるのでお料理の取り出しがラクにできます。

音声報知機能

操作の手順や操作結果をわかりやすく音声でお知らせし、調理を安全にサポートします。初めて使用する際にも安心です。

楽々自動点火機能

点火ボタンを押し続けなくても、自動で点火します。




揚げものも安心 天ぶら油過熱防止機能

センサーが鍋底の温度を直接感知し、油温をチェック。約250℃に達すると自動で火力を制御してうっかり放置も安心、自然発火を防ぎます。

鍋無し検知機能

鍋を置いていない時は、点火しない安全設計。点火している状態で鍋を離すと弱火になって約1分後に自動消火します。

※センサー解除を選択すると
鍋無し検知機能は働きません。



立ち消え安全機能

煮こぼれや風などで万一火が消えてしまったら、自動でガスを遮断して消火します。

焦げつき 自動消火機能

鍋底が真っ黒、お料理が台無しにならないように、鍋底が焦げつきはじめたら自動的にガスをストップ。自動で消火します。

※鍋の材質や調理物によって焦げつきの程度は異なります。

コンロ・グリル 消し忘れ消火機能

一定時間が経過すると、センサーが消し忘れと判断して自動で消火します。



バーナーから鍋を離すと



自動的に弱火になり



約1分後に自動消火

早切れ防止機能

約250℃になると自動で火力調節し、温度をキープ。炒めものなどの際に消火せず、お料理が続けられます。


※条件により消火する場合があります。

グリル過熱防止センサー

庫内の上下2つのセンサーが庫内温度をチェック。異常な温度上昇の際は、自動消火します。

フレームアレスター (遮炎装置)

グリル排気口からの“炎あふれ”を抑制する構造です。

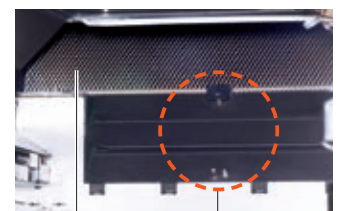

フレーム
アレスター

グリル過熱
防止センサー

詳しくはP29～31機能説明一覧をご覧ください。

line up

主な製品
ラインナップ

多機能コンロからシンプルタイプまで
暮らしのスタイルに合わせて、
最適なコンロが選べます。



天面液晶を搭載！
S-Blinkの“最高峰”。

▶ P13



ダッチオープン対応の
ハイクラスコンロ。

▶ P15



料理好きのための
“本格派”仕様。

▶ P18



多彩な機能を搭載した
人気の定番モデル。

▶ P19



NEW 2009年9月1日発売

多様なカラー展開と
充実の機能が持ち味。

▶ P21



NEW 2009年9月24日発売

使用者に優しい、
易しい2口コンロ。

▶ P23



使いやすさが光る
シンプルな機能性。

▶ P25



コンロ	ダブル高火力&トロ火	●	●	
	ダブル温度調節	●	●	
	超・高火力			●
グリル	オートアラカルト&オートあたため	●		
	オートグリル	●	●	
	ワイドグリル	●	●	
お手入れ	ダッチオープン対応	●	●	●
	ガラスストップ	● (フレーム一体成形)	● (フレーム一体成形)	
	親水アクアコート	●	●	
操作性	グリルクリーンモード	●		
	天面液晶表示	●		
	鍋置きお知らせランプ	●		
安全性	飛び出すタッチパネル	●	●	
	音声ガイド	●		
	鍋無し検知機能	● (全バーナー)	●	
価格	全口焦げつき消火機能	●	●	●
	フレームアレスター	●	●	
	感震停止機能	●		
トッププレート 幅75cmタイプ		C3WG7PWAV5STSD 希望小売価格(本体)323,000円 (税込)339,150円	C3WF9PWAVKSTSD 希望小売価格(本体)283,000円 (税込)297,150円	C3WF2KJTKST 希望小売価格(本体)250,000円 (税込)262,500円
トッププレート 幅60cmタイプ		—	C3WF8PWAVKSTSD 希望小売価格(本体)278,000円 (税込)291,900円	—

●	●		
●			
●	●		
●	●	●	
●	●	●	●
●	●	●	
●	●		
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
C3WG4PWAS5SV 希望小売価格(本体)213,000円 (税込)223,650円	C3WH9RJASZSV (LS/RS) 希望小売価格(本体)189,000円 (税込)198,450円	—	C3WD9RJTS3SV (L/R) 希望小売価格(本体)151,000円 (税込)158,550円
C3WG3PWAS5SV 希望小売価格(本体)208,000円 (税込)218,400円	C3WH8RJASZSV (LS/RS) 希望小売価格(本体)184,000円 (税込)193,200円	C2WH7RJTSKST (L/R) 希望小売価格(本体)173,000円 (税込)181,650円	C3WD8RJTS3SV (L/R) 希望小売価格(本体)146,000円 (税込)153,300円

※品番と価格は、各商品ページにて先頭で紹介している機種のもを掲載しております。



美しいガラストップに液晶表示！ 多彩な機能を揃えた、 「S-Blink」の最高峰。



左右どちらのバーナーも
高火力からトロ火まで使用可能！

天面に液晶表示採用！ わかりやすく、簡単調理

液晶モニターに、火力やタイマーの残り時間などを表示。調理しながら簡単に確認できます。点火時にはボタンがオレンジに点灯するなど、使用状況をお知らせ。



ホワイトドットマトリクス液晶（バックライト機能付）



プッシュ&ダイヤル点火ボタン

グリルにおまかせ！ 充実のオート調理機能&ダッチオープン

18種類のオートアラカルトメニューからお好みの料理を選んだら、あとはおまかせ。自動で火力調整して焼き上げ、自動消火。「焼き鳥、焼き魚、揚げもの」をおいしく温めなおす自動あたためメニューもご用意しています。



18種類のアラカルトメニュー



ダッチオープン

※すべての調理写真は、イメージです。実際とは、異なる場合があります。

ラインナップ ●対応ガス種／13A・12A・LPG ●AC100V電源が必要です。
※別売のダッチオープンは、P17をご覧ください。



シルバーストラيبガラス
ステンレスフェイス
●ステンレスゴク
●調理プレート（付属）

※ステンレスゴクは変色します。
専用クリーナー（P.28）をご用意しております。
（磨いても先端は焼き色が残ります）

75cmタイプ

付属 ダッチオープン	C3WG7PWAV5STD	別売 ダッチオープン	C3WG7PWAV5STS
	希望小売価格（本体） 323,000円 （税込） 339,150円		希望小売価格（本体） 308,000円 （税込） 323,400円



シルバーストラيبガラス ステンレスフェイス
●グレーホーローゴク ●調理プレート（付属）

75cmタイプ

付属 ダッチオープン	C3WG7PWAV5STD	別売 ダッチオープン	C3WG7PWAV5ST
	希望小売価格（本体） 315,000円 （税込） 330,750円		希望小売価格（本体） 300,000円 （税込） 315,000円




ブラウンチェックガラス ステンレスフェイス
●グレーホーローゴク ●調理プレート（付属）

75cmタイプ

付属 ダッチオープン	C3WG7PWAVSTD	別売 ダッチオープン	C3WG7PWAVST
	希望小売価格（本体） 315,000円 （税込） 330,750円		希望小売価格（本体） 300,000円 （税込） 315,000円

操作パネル

〈ワイドオートグリル操作パネル〉



〈ダブル高火力温調操作パネル〉



調理プレート（付属）



LP0132 アルミ製／皿部寸法（mm）
幅246.5×280.5

Function

調理性能（コンロ）



調理性能（グリル）



※1.全バーナーに搭載 ※温調操作部は右、グリル操作部は左位置となります。

お手入れ性能



操作性能



安心性能



●コンロ部

目標年度2006年度
省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **55.6%**

●グリル部

目標年度2008年度
省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **231Wh**

各シリーズ別の性能比較は、P41～42の性能表をご覧ください。



家庭で手軽にオーブン料理！ お手入れ性も充実の ハイクラスコンロ。



左右どちらのバーナーも
高火力からトロ火まで使用可能！

フレーム一体成形ガラス ならではの高いお手入れ性



天面とフレームを一体成形した、スタイリッシュなガラストップ。お手入れ性にこだわった形状です。



フレーム一体成形ガラス

ダッチオーブンで 手間をかけずに本格料理

グリルはダッチオーブンに対応。「焼・蒸・煮」の本格オープン料理が手軽に楽しめます。蓄熱性が高く、余熱も使って料理を仕上げるエコ調理です。



※調理イメージ

使いやすさに差が出る、 スムーズな操作感

グリルは、閉まる約3cm手前から扉を自動で引き込むクローズアシスト機能付。フルスライドレール採用で、たっぷり引き出すことができ、料理が取り出しやすくなっています。



クローズアシスト
※ダッチオーブン使用時など、
重量物調理の時は引きが
弱くなります。



フルスライドレール
※引き出し寸法約32cm

ラインナップ ●対応ガス種／13A・12A・LPG
※別売のダッチオーブンは、P17をご覧ください。



※写真は75cmタイプです。



シルバーミラーガラス
ステンレスフェイス
●ステンレスゴトク
※ステンレスゴトクは変色します。
専用クリーナー（P.28）をご用意しております。
（磨いても先端は焼き色が残ります）

75cmタイプ	60cmタイプ
付属 ダッチオーブン C3WF9PWAVKSTSD 希望小売価格(本体) 283,000円 (税込) 297,150円	付属 ダッチオーブン C3WF8PWAVKSTSD 希望小売価格(本体) 278,000円 (税込) 291,900円
別売 ダッチオーブン C3WF9PWAVKSTS 希望小売価格(本体) 268,000円 (税込) 281,400円	別売 ダッチオーブン C3WF8PWAVKSTS 希望小売価格(本体) 263,000円 (税込) 276,150円



※写真は75cmタイプ
です。

シルバーミラーガラス ステンレスフェイス ●ブラックホーローゴトク

75cmタイプ	60cmタイプ
付属 ダッチオーブン C3WF9PWAVKSTD 希望小売価格(本体) 275,000円 (税込) 288,750円	付属 ダッチオーブン C3WF8PWAVKSTD 希望小売価格(本体) 270,000円 (税込) 283,500円
別売 ダッチオーブン C3WF9PWAVKST 希望小売価格(本体) 260,000円 (税込) 273,000円	別売 ダッチオーブン C3WF8PWAVKST 希望小売価格(本体) 255,000円 (税込) 267,750円



※写真は60cmタイプ
です。

グレーガラス ステンレスフェイス ●グレーホーローゴトク

75cmタイプ	60cmタイプ
付属 ダッチオーブン C3WF9PWAV6STD 希望小売価格(本体) 275,000円 (税込) 288,750円	付属 ダッチオーブン C3WF8PWAV6STD 希望小売価格(本体) 270,000円 (税込) 283,500円
別売 ダッチオーブン C3WF9PWAV6ST 希望小売価格(本体) 260,000円 (税込) 273,000円	別売 ダッチオーブン C3WF8PWAV6ST 希望小売価格(本体) 255,000円 (税込) 267,750円



※写真は75cmタイプ
です。

ブルーガラス ステンレスフェイス ●ブラックホーローゴトク

75cmタイプ	60cmタイプ
付属 ダッチオーブン C3WF9PWAV7STD 希望小売価格(本体) 275,000円 (税込) 288,750円	付属 ダッチオーブン C3WF8PWAV7STD 希望小売価格(本体) 270,000円 (税込) 283,500円
別売 ダッチオーブン C3WF9PWAV7ST 希望小売価格(本体) 260,000円 (税込) 273,000円	別売 ダッチオーブン C3WF8PWAV7ST 希望小売価格(本体) 255,000円 (税込) 267,750円



※写真は60cmタイプ
です。

ブラックガラス ステンレスフェイス ●ブラックホーローゴトク

75cmタイプ	60cmタイプ
付属 ダッチオーブン C3WF9PWAVSTD 希望小売価格(本体) 275,000円 (税込) 288,750円	付属 ダッチオーブン C3WF8PWAVSTD 希望小売価格(本体) 270,000円 (税込) 283,500円
別売 ダッチオーブン C3WF9PWAVST 希望小売価格(本体) 260,000円 (税込) 273,000円	別売 ダッチオーブン C3WF8PWAVST 希望小売価格(本体) 255,000円 (税込) 267,750円

※Function・操作パネルについてはP.17をご参照ください。 各シリーズ別の性能比較は、P41～42の性能表をご覧ください。

●対応ガス種／13A・12A・LPG



75cmタイプ
ブラックミラーガラス
スミ(墨)フェイス
●ブラックホーローゴトク

別ダ
ッ
チ
オ
ー
プ
ン
C3WF9PWAVQGU
希望小売価格(本体) **268,000円**
(税込) **281,400円**



75cmタイプ
アッシュオレンジガラス
ラストオレンジフェイス
●グレーホーローゴトク

別ダ
ッ
チ
オ
ー
プ
ン
C3WF9PWAV10R
希望小売価格(本体) **268,000円**
(税込) **281,400円**



75cmタイプ
ブラックミラーガラス
パールホワイトフェイス
●ブラックホーローゴトク

別ダ
ッ
チ
オ
ー
プ
ン
C3WF9PWAVQWH
希望小売価格(本体) **268,000円**
(税込) **281,400円**



75cmタイプ
スノーホワイトガラス
パールホワイトフェイス
●グレーホーローゴトク

別ダ
ッ
チ
オ
ー
プ
ン
C3WF9PWAVYWH
希望小売価格(本体) **268,000円**
(税込) **281,400円**

操作パネル

〈ワイドオートグリル操作パネル〉

グリル

●強火 ●標準 ●弱火 ●切替

●オートメニュー ●焼き加減 ●点火切替 ●火力切替

●タッチオープン

タイマー

●タイマー ●タイマー設定 ●タイマー解除

〈ダブル高火力温調操作パネル〉

左コンロ

●200 ●180 ●160 ●自動消火 ●5分保温

右コンロ

●200 ●180 ●160 ●自動消火 ●5分保温

タイマー

●タイマー ●タイマー設定 ●タイマー解除

専用ダッチオープン(別売品)

DP0127

希望小売価格(本体) 15,000円
(税込) 15,750円

铸铁ホーロー仕上げ / 最大内径寸法(mm):
幅193.5×奥行226.5×高さ74
(オーバル形・高さはフタ寸法を含まず)
重量4.7kg

Function

調理性能(コンロ)

ダブル高火力
ダブルトロ火
ダブル温度調節
超・高火力

揚げもの温度調節
コンロ調理タイマー
炊飯機能
湯わかし機能
センサー解除

お手入れ性能

フレーム一体成形
親水アクアコート
グリルクリーンモード

シールドトップ構造
耐熱クリアコート
着脱式サイドカバー
排気アンダートレイ
焼網フッ素コート
分割グリル

調理性能(グリル)

オートアラカルトメニュー
オートあたためメニュー
オートグリル
ワイドグリル
タッチオープン対応

天面液晶表示
鍋置きお知らせランプ
飛び出すタッチパネル
音声ガイド

無水両面焼
グリル調理タイマー
フルスライドレール
クローズアシスト

光る点火ボタン
プッシュ&ダイヤル
茶々点火機能
コンロ火力微調節
グリル上下火力調節

●コンロ部

目標年度2006年度省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **55.6%**

●グリル部

目標年度2008年度省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **231Wh**

※1.左右バーナーに搭載 ※2.全バーナーに搭載 ※温調操作部は右、グリル操作部は左位置となります。

こだわりのデザインと味のある質感。
料理を楽しむ人のための“本物志向”コンロ。

※「+do」は、東京ガス株式会社の登録商標です。



超・高火力(13Aのみ)
より早く、美味しく。
家庭用コンロ最大級の4,510kcal/hの強火で調理が可能。



鋳物製の全面ゴトク
全面ゴトクは頑丈な鋳物製で、鍋がしっかりと安定。豪快な鍋ふりや鍋ずらしも自由自在です。



ステンレストップ ステンレスフェイス

75cmタイプ
付オ
ー
プ
ン
C3WF2KJTKST
希望小売価格(本体) **250,000円** (税込) **262,500円**

「+do」専用ダッチオープン(付属)
铸铁ホーロー仕上げ / 最大内径寸法(mm):
幅163.5×奥行226.5×高さ75
(オーバル形・高さはフタ寸法を含まず)
重量4kg

●対応ガス種／13A・LPG

Function

調理性能(コンロ)

ダブル高火力
ダブルトロ火
ダブル温度調節
超・高火力

揚げもの温度調節
コンロ調理タイマー
炊飯機能
湯わかし機能
センサー解除

お手入れ性能

フレーム一体成形
親水アクアコート
グリルクリーンモード

シールドトップ構造
耐熱クリアコート
着脱式サイドカバー
排気アンダートレイ
焼網フッ素コート
分割グリル

調理性能(グリル)

オートアラカルトメニュー
オートあたためメニュー
オートグリル
ワイドグリル
タッチオープン対応

天面液晶表示
鍋置きお知らせランプ
飛び出すタッチパネル
音声ガイド

無水両面焼
グリル調理タイマー
フルスライドレール
クローズアシスト

光る点火ボタン
プッシュ&ダイヤル
茶々点火機能
コンロ火力微調節
グリル上下火力調節

●コンロ部

目標年度2006年度省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **55.6%**

●グリル部

目標年度2008年度省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **211Wh**

※1.左バーナー13Aのみ。※高火力バーナーは、左タイプのみ。※温調、グリル操作部は右位置となります。

各シリーズ別の性能比較は、P41～42の性能表をご覧ください。

高火力もトロ火も自由自在! どんな調理も手早く作れる、 スタイリッシュコンロ。



左右どちらのバーナーも
高火力からトロ火まで使用可能!

すべてのバーナーをフル活用して どんな料理でも手早く調理!

両バーナーとも高火力・トロ火、温度調節機能が活用できるため、料理に合わせてバーナーを使い分けることなく調理が可能。すべてのバーナーと機能をフル活用することで、さまざまな料理が手早く作れます。



左バーナー:だし巻き(170℃設定)
右バーナー:煮もの(タイマー20分設定)
小バーナー:ごはん(自動炊飯機能)



左バーナー:から揚げ(180℃設定)
右バーナー:ミニオムレツ(高火力)
小バーナー:温野菜(タイマー10分設定)

一回でまとめて焼ける、 ワイドオートグリル

24cmの大きなピザでも一度で焼けるワイドサイズ。サンマなら一度に5尾まとめて調理可能です。



ラインナップ ●対応ガス種 / 13A・12A・LPG



※写真は75cmタイプです。



シルバーミラーガラス シルバーフェイス ●ブラックホーローゴトク

75cmタイプ	60cmタイプ
C3WG4PWASKSV	C3WG3PWASKSV
希望小売価格 (本体) 205,000円 (税込) 215,250円	希望小売価格 (本体) 200,000円 (税込) 210,000円



ブラックガラス ブラックフェイス ●ブラックホーローゴトク

75cmタイプ	60cmタイプ
C3WG4PWAS	C3WG3PWAS
希望小売価格 (本体) 200,000円 (税込) 210,000円	希望小売価格 (本体) 195,000円 (税込) 204,750円



ノーブルグレーガラス
シルバーフェイス
●ブラックホーローゴトク



※フランス・EUROKERA社製
ガラストッププレート採用。
※親水アクアコートはほどこされていません。

75cmタイプ	60cmタイプ
C3WG4PWAS5SV	C3WG3PWAS5SV
希望小売価格 (本体) 213,000円 (税込) 223,650円	希望小売価格 (本体) 208,000円 (税込) 218,400円



ブラックガラス シルバーフェイス ●ブラックホーローゴトク

75cmタイプ	60cmタイプ
C3WG4PWASSV	C3WG3PWASSV
希望小売価格 (本体) 205,000円 (税込) 215,250円	希望小売価格 (本体) 200,000円 (税込) 210,000円

操作パネル

〈ワイドオートグリル操作パネル〉



〈ダブル温調操作パネル〉



Function

調理性能(コンロ)



調理性能(グリル)



※温調操作部は右、グリル操作部は左位置となります。

お手入れ性能



操作性能



安心性能



●コンロ部

目標年度2006年度
省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **55.6%**

●グリル部

目標年度2008年度
省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **231Wh**

各シリーズ別の性能比較は、P41～42の性能表をご覧ください。

スタンダードクラスながら 機能性とデザインを追求した ハイスペックコンロ。

※i-SELECT: I (私) とselect (選ぶ) の造語。私を選んだ、“とっておき”。

高級感のある質感& スタイリッシュな形状

前面パネルは高級感のあるポリカーボネート仕上げ。使わないときは操作部を収納できる「飛び出すタッチパネル」を採用しています。



火力を自動調節して温度キープ! 140℃からの設定が可能

温度調節機能 (P4を参照) は140～200℃までの幅広い設定が可能。ホットケーキや餃子、ハンバーグなどを最適な温度で上手に焼くことができます。



まとめて焼ける、 便利なワイドオートグリル

大きなピザでも一度で焼けるワイドサイズ。サンマなら一度に5尾まとめて調理可能です。



ラインナップ ●対応ガス種／13A・12A・LPG



パールピンクガラス シルバーフェイス ●ステンレスゴトク
※ステンレスゴトクは変色します。専用クリーナー (P.28) をご用意しております。
(磨いても先端は焼き色が残ります)

75cmタイプ	60cmタイプ
C3WH9RJASZSV (LS/RS)	C3WH8RJASZSV (LS/RS)
希望小売価格 (本体) 189,000円 (税込) 198,450円	希望小売価格 (本体) 184,000円 (税込) 193,200円



クリームガラス シルバーフェイス ●ステンレスゴトク
※ステンレスゴトクは変色します。専用クリーナー (P.28) をご用意しております。
(磨いても先端は焼き色が残ります)

75cmタイプ	60cmタイプ
C3WH9RJASPSV (LS/RS)	C3WH8RJASPSV (LS/RS)
希望小売価格 (本体) 189,000円 (税込) 198,450円	希望小売価格 (本体) 184,000円 (税込) 193,200円



シルバーミラーガラス
シルバーフェイス
●ブラックホーローゴトク
※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ	60cmタイプ
C3WH9RJASKSV (L/R)	C3WH8RJASKSV (L/R)
希望小売価格 (本体) 182,000円 (税込) 191,100円	希望小売価格 (本体) 177,000円 (税込) 185,850円




ブラックガラス
シルバーフェイス
●ブラックホーローゴトク
※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ	60cmタイプ
C3WH9RJASSV (L/R)	C3WH8RJASSV (L/R)
希望小売価格 (本体) 177,000円 (税込) 185,850円	希望小売価格 (本体) 172,000円 (税込) 180,600円



ブラックガラス
ブラックフェイス
●ブラックホーローゴトク
※写真は60cmタイプです。

75cmタイプ	60cmタイプ
C3WH9RJAS (L/R)	C3WH8RJAS (L/R)
希望小売価格 (本体) 177,000円 (税込) 185,850円	希望小売価格 (本体) 172,000円 (税込) 180,600円

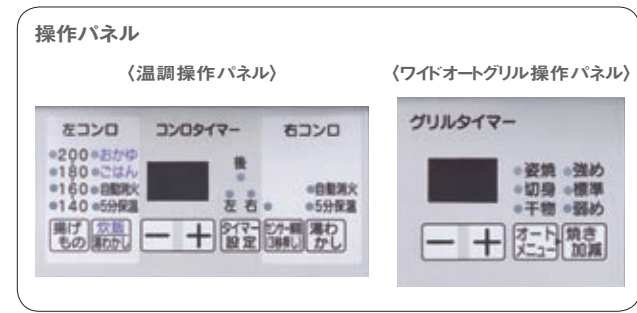

Function

調理性能 (コンロ)



調理性能 (グリル)




お手入れ性能



操作性能



安心性能



●コンロ部

目標年度2006年度
省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **55.6%**

●グリル部

目標年度2008年度
省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率 **231Wh**

※L/Rいずれのタイプも温調操作部は左、グリル操作部は右位置となります。※品番末尾の (L/R) は、高火力バーナーの位置 (L: 左、R: 右) を示しており、左右位置を選択できます。

各シリーズ別の性能比較は、P41～42の性能表をご覧ください。




暮らしにぴったり、私の“お気に入り”。
安心と使いやすさにこだわった、
やさしいコンロ。

※mi-fit:イタリア語のmio (私の) とfit (ぴったり) の造語。誰にとっても使いやすく、
相性のよいパートナーになれますように。


押しまちがいを防ぐ、色分けされた操作部

グリル点火ボタンとコンロ点火ボタン
との押しまちがいを防ぐため、グリルの
点火ボタンを色分けしています。

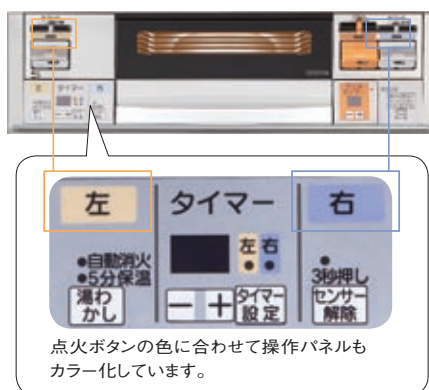

読みやすい大きな文字表示

誰もが読み取りやすいよう、操作パネルの文
字を大きくして、見やすくしています。

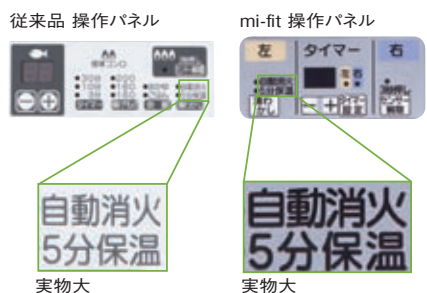

取っ手がひっかかりにくい バーナー配置

バーナーを従来より奥に配置
することで、調理する人との間
にゆとりを持たせました。鍋の
取っ手の引っかかりや、着衣
着火の不安を軽減しています。



お手入れも簡単! フルスライドグリル扉

たっぷり引き出せるので、お手
入れの際にグリル皿が取り出
しやすく、ラクに持ち運べます。



鍋無し検知機能を搭載

鍋を置いていない時は、点火ボタンを押しても点火しませ
ん。点火中に鍋を離すと弱火になって約1分後に自動消火
します。

※炙り料理の際は、センサー解除モードで対応できます。



無水両面焼ワイドグリル

大きなものも切らずに焼けるワイドグリル。
幅広くお料理が楽しめます。



感震停止機能

震度4相当の揺れを感知すると、自動で
消火。地震発生時に備えて安全性に配
慮しています。

ラインナップ

●対応ガス種／13A・12A・LPG



シルバーミラーガラス
ステンレスフェイス ●ブラックホーローゴトク
C2WH7RJTSKST (L/R)
希望小売価格 (本体) **173,000円**
(税込) **181,650円**



ブラックガラス
ステンレスフェイス ●ブラックホーローゴトク
C2WH7RJTSST (L/R)
希望小売価格 (本体) **168,000円**
(税込) **176,400円**

Function

調理性能(コンロ)



調理性能(グリル)



お手入れ性能



操作性



安心性能



●コンロ部

目標年度2006年度
省エネ基準達成率 **106%** エネルギー消費効率
56.3%

●グリル部

目標年度2008年度
省エネ基準達成率 **100%** エネルギー消費効率
231Wh

※L/Rいずれのタイプも温調操作部は左、グリル操作部は右位置となります。※品番末尾の (L/R) は、高火力バーナーの位置L (左)、R (右) を示しており、左右位置を選択できます。

各シリーズ別の性能比較は、P41～42の性能表をご覧ください。



※写真は75cmタイプです。



シルバーミラーガラス(石目調)
シルバーフェイス
●ブラックホーローゴトク

75cmタイプ
C3WD9RJTS3SV (L/R)
希望小売価格 (本体) **151,000円**
(税込) **158,550円**

60cmタイプ
C3WD8RJTS3SV (L/R)
希望小売価格 (本体) **146,000円**
(税込) **153,300円**



ブラックガラス(石目調)
シルバーフェイス
●ブラックホーローゴトク
※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ
C3WD9RJTS5SV (L/R)
希望小売価格 (本体) **148,000円**
(税込) **155,400円**

60cmタイプ
C3WD8RJTS5SV (L/R)
希望小売価格 (本体) **143,000円**
(税込) **150,150円**



シルバーグレーガラス
シルバーフェイス
●グレーホーローゴトク
※写真は60cmタイプです。

75cmタイプ
C3WD9RJTS3SV (L/R)
希望小売価格 (本体) **148,000円**
(税込) **155,400円**

60cmタイプ
C3WD8RJTS3SV (L/R)
希望小売価格 (本体) **143,000円**
(税込) **150,150円**



ブラックガラス(石目調)
ブラックフェイス
●ブラックホーローゴトク
※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ
C3WD9RJTS (L/R)
希望小売価格 (本体) **143,000円**
(税込) **150,150円**

60cmタイプ
C3WD8RJTS (L/R)
希望小売価格 (本体) **138,000円**
(税込) **144,900円**



※60cmタイプは「センサー解除」が「高温」表示となります。

Function

調理性能(コンロ)

ダブル高火力

ダブルトロ火

ダブル温度調節

超・高火力

揚げもの温度調節

コンロ調理タイマー※1

炊飯機能

湯わかし機能

センサー解除

お手入れ性能

フレーム一体成形

親水アクアコート

グリルクリーンモード

シールドトップ構造

耐熱クリアコート

着脱式サイドカバー

排気アンダートレイ

焼網フッ素コート

分割グリル

安心性能

鍋無し検知機能

全口焦げつき消火機能

フレームアレスター

感震停止機能

全口天ぷら油過熱防止

全口消し忘れ消火機能

早切れ防止機能

全口立ち消え安全機能

グリル過熱防止センサー

●コンロ部

目標年度2006年度省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率 55.6%

●グリル部

目標年度2008年度省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率 211Wh

調理性能(グリル)

オートアラカルトメニュー

オートあたためメニュー

オートグリル

ワイドグリル

タッチオープン対応

天面液晶表示

銅置きお知らせランプ

飛び出すタッチパネル

音声ガイド

無水両面焼

グリル調理タイマー

フルスライドレール

クローズアシスト

グリル上下火力調節

操作性

天面液晶表示

銅置きお知らせランプ

飛び出すタッチパネル

音声ガイド

光る点火ボタン

プッシュ&ダイヤル

家々点火機能

コンロ火力微調節

グリル水切れセンサー

※1.標準バーナー側のみ(簡易式)。※品番末尾の(L/R)は、高火力バーナーの位置L(左)、R(右)を示しており、左右位置を選択できます。
※L/Rいずれのタイプも温調、グリルタイマー操作部は右位置となります。

G-coat Top

ガラスコートトップ

●対応ガス種／13A・12A・L1・L2・L3・6A・5C・LPG

無水両面焼

ネイビーガラスコート
シルバーフェイス

C3WC3RJTC1SV (L/R)
希望小売価格 (本体) **119,000円**
(税込) **124,950円**

無水両面焼

ネイビーガラスコート
ブラックフェイス

C3WC3RJTC1 (L/R)
希望小売価格 (本体) **114,000円**
(税込) **119,700円**

無水片面焼

ネイビーガラスコート
ブラックフェイス

C3GC3RJJC1 (L/R)
希望小売価格 (本体) **102,000円**
(税込) **107,100円**

Gコート トッププレート

高強度で表面がはがれにくい。
ホーロー用鋼板に特殊ガラス質コートを2コート2ベーク(焼成)。コートが厚く、滑らかなのでガラスに近い光沢感を実現しました。
※ガラストップではありません。

F-coat Top

フッ素コートトップ

●対応ガス種／13A・12A・L1・L2・L3・6A・5C・LPG

無水両面焼

シルバーフッ素コート
シルバーフェイス

C3WC3RJTFASV (L/R)
希望小売価格 (本体) **124,000円**
(税込) **130,200円**

無水片面焼

シルバーフッ素コート
シルバーフェイス

C3GC3RJFASV (L/R)
希望小売価格 (本体) **112,000円**
(税込) **117,600円**

Function

調理性能(コンロ)

ダブル高火力

ダブルトロ火

ダブル温度調節

超・高火力

揚げもの温度調節

コンロ調理タイマー※1

炊飯機能

湯わかし機能

センサー解除

調理性能(グリル)

オートアラカルトメニュー

オートあたためメニュー

オートグリル

ワイドグリル

タッチオープン対応

無水両面焼※2

グリル調理タイマー※2

フルスライドレール

クローズアシスト

排気アンダートレイ

焼網フッ素コート

分割グリル

お手入れ性能

フレーム一体成形

親水アクアコート

グリルクリーンモード

シールドトップ構造

耐熱クリアコート

着脱式サイドカバー

排気アンダートレイ

焼網フッ素コート

分割グリル

操作性

天面液晶表示

銅置きお知らせランプ

飛び出すタッチパネル

音声ガイド

光る点火ボタン

プッシュ&ダイヤル

コンロ火力微調節

グリル上下火力調節※2

安心性能

鍋無し検知機能

全口焦げつき消火機能

フレームアレスター

感震停止機能

全口天ぷら油過熱防止

全口消し忘れ消火機能

早切れ防止機能

全口立ち消え安全機能

グリル過熱防止センサー※2

●コンロ部

目標年度2006年度省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率 55.6%

●グリル部

目標年度2008年度省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率 211Wh
※片面焼は、190Wh

※1.標準バーナー側のみ(簡易式)。※2.両面焼グリルのみ。※品番末尾の(L/R)は、高火力バーナーの位置L(左)、R(右)を示しており、左右位置を選択できます。
※L/Rいずれのタイプも温調操作部は右位置となります。※ガラスコートトップは、ホーロー用鋼板にガラス質コートを2度焼きした高強度が特長です。

エコジェット

60cmタイプ 有水面焼

●対応ガス種／13A・12A・L1・L2・L3・6A・5C・LPG

有水面焼

ブラックフッ素トップ
ブラックフェイス

C3GE6RSF (L/R)
希望小売価格 (本体) **78,000円**
(税込) **81,900円**

有水面焼

グレーホーロートップ
ブラックフェイス

C3GE6RSQ1 (L/R)
希望小売価格 (本体) **73,000円**
(税込) **76,650円**

Function

調理性能(コンロ)

ダブル高火力

ダブルトロ火

ダブル温度調節

超・高火力

揚げもの温度調節

コンロ調理タイマー

炊飯機能

湯わかし機能

センサー解除

調理性能(グリル)

オートアラカルトメニュー

オートあたためメニュー

オートグリル

ワイドグリル

タッチオープン対応

有水面焼

グリル調理タイマー

フルスライドレール

クローズアシスト

排気アンダートレイ

焼網フッ素コート

分割グリル

お手入れ性能

フレーム一体成形

親水アクアコート

グリルクリーンモード

シールドトップ構造

耐熱クリアコート

着脱式サイドカバー

排気アンダートレイ

焼網フッ素コート

分割グリル

操作性

天面液晶表示

銅置きお知らせランプ

飛び出すタッチパネル

音声ガイド

光る点火ボタン

プッシュ&ダイヤル

コンロ火力微調節

グリル上下火力調節

安心性能

鍋無し検知機能

全口焦げつき消火機能

フレームアレスター

感震停止機能

全口天ぷら油過熱防止

全口消し忘れ消火機能

早切れ防止機能

全口立ち消え安全機能

グリル水切れセンサー

●コンロ部

目標年度2006年度省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率 55.6%

●グリル部

目標年度2008年度省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率 296Wh

※1.家々点火機能は、コンロ部のみ。※品番末尾の(L/R)は、高火力バーナーの位置L(左)、R(右)を示しており、左右位置を選択できます。

2口



ブラックガラス(石目調)
シルバーフェイス

DG2013SSSV
希望小売価格 (本体) **125,000円**
(税込) **131,250円**



ブラックガラス(石目調)
ブラックフェイス

DG2013SS
希望小売価格 (本体) **120,000円**
(税込) **126,000円**



グレーホーロー
シルバーフェイス

DG2012SQ1SV
希望小売価格 (本体) **100,000円**
(税込) **105,000円**



グレーホーロー
ブラックフェイス

DG2012SQ1
希望小売価格 (本体) **95,000円**
(税込) **99,750円**

2口



ブラックガラス(石目調)
シルバーフェイス

DC2013SSSV
希望小売価格 (本体) **115,000円**
(税込) **120,750円**



ブラックガラス(石目調)
ブラックフェイス

DC2013SS
希望小売価格 (本体) **110,000円**
(税込) **115,500円**



グレーホーロー
シルバーフェイス

DC2012SQ1SV
希望小売価格 (本体) **90,000円**
(税込) **94,500円**



グレーホーロー
ブラックフェイス

DC2012SQ1
希望小売価格 (本体) **85,000円**
(税込) **89,250円**

1口



アイボリーホーロー

DC1003SA
希望小売価格 (本体) **45,000円**
(税込) **47,250円**

[ビルトインコンロ]仕様表

シリーズ名	ガラスストップ2口コンロ		ホーロートップ2口コンロ		グリルレスガラスストップ2口コンロ		グリルレスホーロートップ2口コンロ		1口コンロ		
トッププレートサイズ	45cmタイプ		45cmタイプ		45cmタイプ		45cmタイプ		—		
項 品番	DG2013系		DG2012系		DC2013系		DC2012系		DC1003SA		
外形寸法 (mm)	高さ263×幅448×奥行497		高さ261×幅448×奥行497		高さ263×幅448×奥行497		高さ261×幅448×奥行497		高さ154×幅320×奥行343		
グリル有効寸法 (mm)	幅217×奥行316×高さ77		幅217×奥行316×高さ77		—		—		—		
質量 (kg)	15		15		11		11		4.5		
目 接続(ガス)	RC1/2(メネジ)		RC1/2(メネジ)		RC1/2(メネジ)		RC1/2(メネジ)		R1/2(オネジ)		
ガ ス種類	13A[kW(kcal/h)] LPガス[kW(kg/h)]		13A[kW(kcal/h)] LPガス[kW(kg/h)]		13A[kW(kcal/h)] LPガス[kW(kg/h)]		13A[kW(kcal/h)] LPガス[kW(kg/h)]		13A[kW(kcal/h)] LPガス[kW(kg/h)]		
ス 全点火時	8.14(7000)	8.14(0.583)	8.14(7000)	8.14(0.583)	6.63(5700)	6.63(0.475)	6.63(5700)	6.63(0.475)	2.56(2200)	2.56(0.184)	
消 高火力バーナー	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)			
費 標準バーナー	2.97(2550)	2.97(0.213)	2.97(2550)	2.97(0.213)	2.97(2550)	2.97(0.213)	2.97(2550)	2.97(0.213)			
量 グリルバーナー	1.83(1575)	1.83(0.131)	1.83(1575)	1.83(0.131)	—	—	—	—			
コ 製品分類区分	E		E		B		B		B		
ン 省エネ基準達成率(%)	102		103		112		113		100		
口 熱 効 率 高火力バーナー (%)	54.4		55.2		54.4		55.2		48.5		
部 標準バーナー	54.6		54.8		54.6		54.8		—		
部 エネルギー消費効率(%)	54.5		55.0		54.5		55.0		48.5		
グ リ 製品分類区分	I		I		—		—		—		
ル 省エネ基準達成率(%)	100		100		—		—		—		
部 エネルギー消費効率(Wh)	296		296		—		—		—		

コンロオプション

温調機能用炊飯鍋

専用炊飯鍋。便利な水位目盛り付き。フタは吹きこぼれにくい構造になっています。

※寸法(mm):
高さ151×幅325(取っ手含む)×奥行218



LP0120(1〜3合用)

希望小売価格 (本体) **4,200円**
(税込) **4,410円**
※アルミ製・内側フッ素加工



LP0120DB(1〜3合用)

希望小売価格 (本体) **4,400円**
(税込) **4,620円**
※アルミ製・内側フッ素加工・表面耐熱ブルー塗装仕上

純国産南部鉄器ホーロー鍋

LP0122DB(ダークブルー)

希望小売価格 (本体) **17,800円**
(税込) **18,690円**

LP0122WH(ホワイト)


希望小売価格 (本体) **17,800円**
(税込) **18,690円**

LP0122YE(イエロー)

希望小売価格 (本体) **17,800円**
(税込) **18,690円**
※内面、外面共ガラス質ホーロー加工
※寸法(mm):高さ122×幅260(取っ手含む)×奥行260
重量:3.5kg 容量:2L


無水両面焼グリル用調理プレート

専用プレートで大きなピザやビザトースト、ハンバーグなどのメニューが短時間で手軽にできます。



LP0132(1個入)

希望小売価格 (本体) **3,800円**
(税込) **3,990円**
※アルミ製／皿部寸法(mm):幅246.5×奥行280.5




LP0118(1個入)

希望小売価格 (本体) **3,200円**
(税込) **3,360円**
※アルミ製／皿部寸法(mm):高さ15×幅150×奥行250


ゴトク

中華ゴトク 底が丸い中華鍋専用の中華五徳です。




LP0111(ガラスストップ用/1個入)

希望小売価格 (本体) **900円**
(税込) **945円**



LP0113(上記以外用/1個入)


希望小売価格 (本体) **2,100円**
(税込) **2,205円**



LP0124(+do用/1個入)

希望小売価格 (本体) **2,800円**
(税込) **2,940円**

全面補助ゴトク 75cm幅専用ガラスストップ全面補助ゴトクです。



LP0132(左右2分割)

希望小売価格 (本体) **10,000円**
(税込) **10,500円**
※C3WG7系を除く

ガラスストップコンロ専用クリーナー

ガラス面にキズをつけにくく、ガンコなコゲつき汚れを取り去る研磨剤を配合したクリーナー。



LP0125(内容量 250g×6本入)

希望小売価格 (本体) **5,100円**
(税込) **5,355円**



LP0127(内容量 200g×6本入)

希望小売価格 (本体) **6,000円**
(税込) **6,300円**



LP0127A(内容量 200g・1本入)

注文品番 LP0127A
内容量 200g・1本入
希望小売価格 (本体) 1,000円
(税込) 1,050円

※1本単位でご注文いただく場合は、アフターサービス受付センターにて承ります。 ☎0120(38)8180

ダッチオーブン100メニュー



LP0302(10冊入)

希望小売価格 (本体) **15,000円**
(税込) **15,750円**



LP0302A(1冊)

注文品番 LP0302A
1冊 希望小売価格 (本体) 1,500円
(税込) 1,575円

※1冊単位でご注文いただく場合は、アフターサービス受付センターにて承ります。 ☎0120(38)8180

別売部品 標準フィルター

フィルター 高さ寸法 ※	アドバンス・ブリンク・+do		ガラスストップ	
	品名コード	希望小売価格 (税込価格)	品名コード	希望小売価格 (税込価格)
8mm	DP0409ST	5,900円 (6,195円)	DP0409SV	4,100円 (4,305円)
20mm	DP0410ST	5,900円 (6,195円)	DP0410SV	4,100円 (4,305円)
25mm	DP0407ST	5,900円 (6,195円)	DP0407SV	4,100円 (4,305円)
40mm	DP0415ST	6,500円 (6,825円)	DP0415SV	4,600円 (4,830円)
50mm	DP0405ST	5,100円 (5,355円)	DP0405SV	3,200円 (3,360円)
80mm	DP0408ST	5,100円 (5,355円)	DP0408SV	3,200円 (3,360円)

※Wは全て600mm

フィルター 高さ寸法 ※	ブリンク [プレミアムカラー]	
	品名コード	希望小売価格 (税込価格)
50mm	DP0405WH	5,000円 (5,250円)
	DP0405OR	5,000円 (5,250円)
	DP0405GU	5,000円 (5,250円)

※塗装仕上げてます。Wは全て600mm

部材	品名コード	希望小売価格 (税込価格)
フィルター ●45cmタイプ製品の高さ寸法220mmを270mmに調節する部材です。	AZF45 450mm巾 (50mm用)	2,400円 (2,520円)
DR514・418・414タイプ 排気筒スベーサー (排気筒中)	DP0714 (カウンター高さ860mm以上に セットする場合に必要です。)	2,100円 (2,205円)

別売部品 特殊フィルター・補修用部材・各種部材

部材	フィルター高さ寸法	品名コード	希望小売価格 (税込価格)
器具幅600mm	30mm (キャビ付け)	AZFN3 (ブラック)	2,400円 (2,520円)
器具幅580mm商品対応部品 (サイドモール) (アドバンス・ブリンクシリーズ用)		DP0417ST	5,300円 (5,565円)
器具幅580mm商品対応部品 (フィルター) (アドバンス・ブリンクシリーズ用)		DP0418ST	6,500円 (6,825円)
器具幅580mm商品対応部品 (フィルター+モール) (ブリンクシリーズ以外用)		DP0416 (ブラック) DP0416SV (シルバー)	5,300円 (5,565円) 6,200円 (6,510円)
コンロ下すき間5mm以下対応 パネル下飾板		DP0412 (ブラック)	600円 (630円)
排気口飾板 (フラット) (主にサンウェーブ製品) 奥行650mmワークトップ用		DP0702 (ステンレス)	1,300円 (1,365円)
排気口飾板 (アール) (主にサンウェーブ製品) 奥行600mmワークトップ用		DP0703 (ステンレス)	2,600円 (2,730円)
開口後飾板 (主にナショナル・輸入製品からの取替用)		DP0704 (ステンレス)	1,600円 (1,680円)

別売部品 各種部材

部材	対応機種・サイズ・他	品名コード	希望小売価格 (税込価格)
排気筒 (コンロ取替用)	LR503・513・516 (片面・両面共用)	DP0709	5,300円 (5,565円)
	LR423・426・423M (片面・両面共用)	DP0712	8,500円 (8,925円)
	DR201・202 (片面・両面共用)	DP0713	5,300円 (5,565円)
	LR503・513・516 排気筒スベーサー (排気筒中) (H270mm時必要)	DP0714	2,100円 (2,205円)
	奥行600mm	LP0208	15,000円 (15,750円)
別売天板 (ナイスアップ用)	奥行550mm／BG無	LP0209	15,000円 (15,750円)
	奥行525mm／BG無	LP0210	15,000円 (15,750円)
	ナイスアップ収納庫用 (50mm)	LP0207	4,200円 (4,410円)
台輪	LA6016STA用 (50mm)	LP0216	4,300円 (4,515円)
		LP0211／左 LP0212／右	7,200円 (7,560円) 7,200円 (7,560円)
側板セット	アタッチメントI	DP0604	900円 (945円)
	アタッチメントII	DP0605	1,400円 (1,470円)
	アタッチメントIII	DP0606	2,300円 (2,415円)
	アタッチメントIV	DP0610	2,300円 (2,415円)
	アダプターA	DP0607	600円 (630円)
取替用工事部材	アダプターB	DP0608	700円 (735円)
	アダプターC	DP0609	700円 (735円)

※防熱板は裏表紙をご参照ください。

27

28

機能説明一覧


お料理をもっと楽しく、安全に。
ハーマンのガスコンロは、多彩な機能で調理を快適にサポートします。

調理性能 [コンロ]

ダブル 高火力

ダブル高火力

左右どちらのバーナーも高火力(3,610kcal/h)が使えます。




高火力時

ダブル トロ火

ダブルトロ火

左右どちらのバーナーもトロ火(330kcal/h)が使えます。



トロ火時

ダブル 温度調節

ダブル温度調節

油温の自動調節、自動湯わかし、調理タイマーなどの便利機能を、左右どちらのバーナーにも搭載。

超・ 高火力

超・高火力

従来の高火力バーナーより約25%も火力をアップさせた超強火バーナー。家庭用コンロ最大級の火力です。

揚げもの 温度調節

揚げものの温度調節

自動的に火力を調節し、設定した温度をキープします。140・150・160・170・180・190・200℃から設定可能。
※140℃、150℃はADVANCE、i-SELECTシリーズのみ設定可能。



設定温度に上がるまで
強火で加熱

設定温度になると
弱火になりブザーで
お知らせ

自動火力調節で
温度をキープ

コンロ 調理 タイマー

コンロ調理タイマー機能

1分単位で加熱時間のタイマー設定(1～99分)ができます。シチューなどの煮込み料理やパスタ料理に便利。
※ADVANCEシリーズは、1～120分設定。



設定した火力で加熱

設定時間
約30秒前に
ブザーでお知らせ

設定時間になると
自動消火
ブザーでお知らせ

炊飯 機能

炊飯機能

自動的に火力調節しながら上手にガス火でご飯が炊けます。「ごはん」と「おかゆ」が選択できます。



強火→弱火→
強火で所定の
時間加熱


水分が無くなると
弱火で約2分間
加熱

炊きあがると
自動消火むらし
(約10分間)終了後、
ブザーでお知らせ

湯わかし 機能

湯わかしタイマー機能

お湯が沸くと自動消火する安心、便利機能。「自動消火」と「5分保温」が設定できます。
※ADVANCEシリーズは、1～120分の保温設定ができます。



強火で加熱

お湯がわくと弱火

5分後に自動消火
ブザーでお知らせ

※「自動消火モード」の場合は、
お湯がわくと自動消火、ブザーでお知らせ。

センサー 解除

センサー解除

センサー解除モードを選択すると約290℃の高温調理が可能に。炙り調理やより高い温度での調理、圧力鍋などの調理に対応します。
※調理中でも、センサーが働いて弱火または強火に切り替わったり、消火することがあります。



※写真はADVANCEシリーズのものです。

NEW エコジェットバーナー

ハーマンのガスコンロは、高効率の「NEWエコジェットバーナー」を採用。省エネと耐久性を追求したこだわりの技術です。



- 再利用が容易なアルミダイキャスト製。耐腐食性が高く、劣化しにくい製品を実現しています。
- 燃焼排ガス(NOx)を従来の85ppmから60ppm以下へ、約30%の大幅カット。
※ハーマン調べ

お手入れ性能

フレーム 一体成形

フレーム一体成形ガラス

トッププレートの周囲まで一枚のガラスで一体成形。煮こぼれなどが流れ出にくいように配慮し、お手入れしやすい形状です。



フレーム一体成形
ガラス

親水 アクア コート

親水アクアコート

ガラストップ面に親水性コーティングを施しています。焦げつきなどの汚れがさらに落とすやすくなりました。



親水
アクア
コート

グリル クリーン モード

グリルクリーンモード

グリル庫内を空焼きし、セルフクリーニング塗装効果によって庫内のニオイやベタつき感を低減します。

シールド トップ構造

Newシールドトップ構造

バーナーまわりに新形状のバックンを装着。煮こぼれがコンロ内に入りにくい構造です。



※バーナーリングは外せません。

耐熱 クリアコート グリル皿

耐熱クリアコートグリル皿

アルミ製でサビに強く軽量。フッ素コートと同等の清掃性を持つグリル皿です。



簡脱式 サイド カバー

着脱式サイドカバー

グリル下バーナーにカバーを設置。汚れたら簡単に取り外して洗えます。



排気 アンダー トレイ

排気アンダートレイ

排気カバーの下部にトレイを設置。ゴミがコンロ内部に入りにくい仕様です。

焼網 フッ素 コート


焼網フッ素コート

焼網に耐熱性の高いフッ素セラミックコート。汚れても、お手入れ簡単。

分割 グリル

分割グリル

グリルはサッと取り外して分解でき、まるごとザブザブ洗えます。



※フルスライドタイプは、レールの取り外し不可。

調理性能 [グリル]

オート アラカルト メニュー

オートアラカルトメニュー

18種ある料理メニューから選び、焼き加減を設定すると、火力と焼き時間を自動調節して焼き上げ、自動消火。

オート グリル

オートグリル

魚料理のオート調理機能。「姿焼・切身・干物」から選び、焼き加減を設定すると自動で焼き上げ、自動消火。

ワイド グリル

ワイドグリル

幅約26cm×奥行約32cmのワイドグリル。24cmのピザなど、大きなものも切らずに焼けます。



タッチ オープン 対応

タッチオープン対応

グリルで専用タッチオープンが使えます。格納的なオープン料理が手軽にできます。

無水 両面焼

無水両面焼

上下バーナーで食材を素早く、おいしく調理。焼いている途中で裏表を返す必要もなく、魚の身などが崩れません。グリル皿に水入れも不要です。



グリル 調理 タイマー

グリル調理タイマー

グリル加熱時間のタイマー設定(1～18分)が可能。
※一部機種は1～15分

オート あたため メニュー

オートあたためメニュー

調理済みの料理をおいしく再加熱。加熱時間を自動調節し、自動消火。「焼き鳥・焼き魚・揚げもの」から選べます。

フル スライド レール

フルスライドレール

グリル奥までスムーズにたっぷり引き出せ、料理が取り出しやすくなりました。

クローズ アシスト

クローズアシスト

グリル扉が閉まる約3cm手前から、扉を自動で引き込みます。



操作性

天面 液晶表示

天面液晶表示

火力や調理状況をトッププレート上に表示します。見やすい、ホワイトドットマトリクス液晶表示。

鍋置き お知らせ ランプ

鍋置きお知らせランプ

鍋置き時と点火時にコンロボタンが白色に点灯します。

光る 点火 ボタン

光る点火ボタン

点火するとコンロボタンがオレンジに点灯し、途中消火が作動すると点滅します。



鍋を置くと
ホワイトランプ

点火すると
オレンジランプ



天板のランプもオレンジ色に点灯

飛び出す タッチ パネル

飛び出すタッチパネル

コンロとグリル操作パネルは、ワンタッチオープンタイプ。使わない時は、すっきり収納できます。



プッシュ & ダイヤル

プッシュ&ダイヤル

点火・消火はプッシュ操作。火力調節は軽くスムーズに回せるダイヤル操作で、使いやすい設計です。



楽々 点火機能

楽々点火機能

点火ボタンを押せば、指を離しても自動でスパークしてスムーズに点火できます。

安心性能 Siセンサーコンロ

鍋無し検知機能


鍋無し検知機能
鍋を置いていない時は、安全のため点火しません。点火している状態で鍋を離すと弱火になり、約1分後に自動消火。



約1分後に自動消火

全口立ち消え安全機能

全口立ち消え安全機能
煮こぼれや風などで、万一火が消えてしまったら、自動感知して、ガスを自動的に遮断して消火。



全口天ぷら油過熱防止


全口天ぷら油過熱防止機能

油温が約250℃に達すると、センサーが感知して、自動で火力を制御して自然発火を防ぎます。

全口焦げつき消火機能

全口焦げつき消火機能

鍋底がまっ黒、お料理が台無しにならないように、鍋底が焦げつきはじめると自動的にガスをストップ。自動で消火します。※鍋の材質や調理物によって焦げつきの程度は異なります。

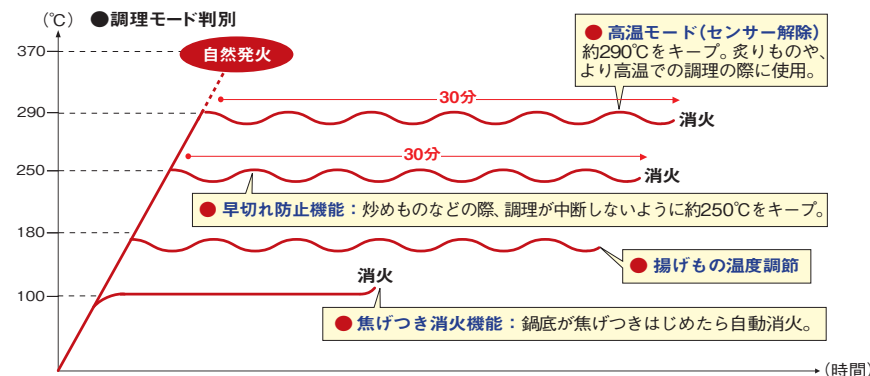

早切れ防止機能

早切れ防止機能

自動的に消火も発火もしないように温度制御。約250℃の温度をキープし、炒めものなどの高温調理に対応します。※条件により消火する場合があります。

グリル過熱防止センサー

グリル過熱防止センサー

庫内の上下2つのセンサーが庫内温度を見張ります。異常温度上昇の際は自動消火。

フレームアレスター

フレームアレスター
炎のグリル排気口からの“炎あふれ”を抑制する構造です。



フレームアレスター グリル過熱防止センサー

全口消し忘れ消火機能

全口消し忘れ消火機能

一定時間経過すると、消し忘れと判断して自動消火。焦げつき自動消火など、安全機能作動時は、優先して自動消火します。

感震停止機能

感震停止機能

震度4相当の揺れを感知して、自動消火します。



Siセンサーコンロ

安心(Safety)便利(Support)笑顔(Smile)を約束する賢い(Intelligent)センサーを搭載した、進化したコンロ。


すべてのバーナーに安心センサー搭載。

お料理をより安心して美味しく愉しんでいたために、センサーが温度を見守ります。ハーマンは、国や業界で定められている安全基準を満たし、さらに、より高い“安心を守る基準”を設けています。

●Siセンサーコンロを正しくお使い頂くために




温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
鍋底に密着しないときや汚れが付着しているときは、温度センサーが正しくはたらきません。
●調理油の量に関係なく調理油が発火し、**火災の原因になります。**
●焦げつき消火機能が正しくはたらかない場合があります。



耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない
天ぷら油過熱防止機能が正しくはたらかず、調理油が発火し、**火災の原因になります。**



焼網は使用しない
異常過熱により正しくセンサーが働かなくなる原因となります。



国の安全基準

天ぷら油過熱防止機能・立ち消え安全装置

業界の安全基準

国の基準+コンロ/グリル消し忘れ消火機能・早切れ防止機能

ハーマンの安全基準

※機種により異なります。

業界の基準+焦げつき消火機能・鍋無し検知機能
グリル過熱防止センサー・防炎機能・コンロ/グリル点火確認ランプ

●調理機能
揚げものの温度調節機能・炊飯機能・湯わかし機能・コンロ調理タイマー

やっぱり、ガスがいい!

IHクッキングヒーターと比べてみました。


温度感知が素早い

ガスコンロは温度感知のセンサーが直接鍋底に触れているため、素早く温度に反応します。また、炎が直接鍋を加熱することで、火力調節も素早く伝えます。一方、IHクッキングヒーター(以下、IH)はプレートに隔てられているため、センサー感知の精度が遅ってきます。さらに、IHは炎が見えないため熱いという認識を忘れて、うっかり触ってしまう危険性があります。IH自体は発熱しませんが、鍋からの熱伝導で調理後はガスと同じように高温になるため、注意が必要です。

ガスコンロ




鍋底にセンサーがぴったり接触し、温度を感知。



ラジエントヒーター

ラジエントヒーター自体が発熱し、余熱を持つため、注意が必要です。何気なく置いたキッチンペーパーが燃えた!なんてことも。



鍋とセンサーの間に、プレートが隔てられています。 ※機種により異なります。


料理が美味しく仕上がる

ガスの炎は鍋肌まで一気に加熱。鍋全体が均一に熱くなるので、食材の旨みをしっかり閉じ込め、スピーディーな調理が可能です。IHは鍋底だけを熱し、鍋内の対流の大きさもガスコンロと比べて小さめ。煮物を作る場合など、煮汁の対流が大きくなり、煮えムラがでやすくなります。

熱伝導の違い



炎は鍋肌に沿って伸び、鍋全体を温めます。



プレート下のヒーターに接した鍋底だけを加熱。

鍋内の対流の様子



鍋内の熱が大きく対流を起こします。



ガスコンロに比べて対流が小さい。

ガスは自由自在に料理できる

鍋の種類を選びません


焼く、煮る、炙る…など、日本食にはあらゆる調理方法があり、料理によって使う鍋の種類もさまざま。ガスコンロはどのような鍋でも対応できます。一方、IHは素材や形状によっては使えない鍋があるなど、制限があります。そりや脚があるものも使用できません。

IHでは使えない形状
●直径12cm以下 ※トッププレート囲み以下
●中華鍋など底の丸いもの
●3mm以上のそりや脚があるもの
●鍋底の厚さ0.6mm以下のもの
※鍋底がそることがあります



3口使って手早く調理

忙しい朝でも、3口とグリルをフルに使ってテキパキ料理できるのがガスの魅力。IHは使用できる電気容量にも制限があるため、全て同時には使用できません。ラジエントヒーターとグリルも同時に使用できず、素早く料理を仕上げたくても思うように進まない…というストレスも。



同時に使えない!

※機種により異なります。

ガスを選ぶと、とってもエコ!

CO₂排出量が少ない!


ガスコンロはIHに比べてCO₂の排出量が約60%も少なく、これはシャワーをあびる時間を、1年間で毎日12分ずつ減らすのと同じ量のCO₂削減につながります。(水温15℃、室温20℃、シャワー水量12リットル/分の場合)



試算条件
一般家庭のコンロの調理負荷: 2.2GJ/年
機器効率: ガスコンロ56%、IHクッキングヒーター79% (※1)
年間消費電力: ガス88m³ 電気780kWh
CO₂排出原単価 (※2): 都市ガス2.29kg-CO₂/m³、電気0.69kg-CO₂/kWh
※1 東京ガス実測値
※2 都市ガスは都市ガス組成より、電気は「中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会中間取りまとめ(平成13年7月)」より火力平均の値。

エネルギーをムダなく使える

電気の場合、発電所で電気を製造する際に排熱ロス、家庭に届ける際に送電ロスがあります。ガスなら製造・輸送時のムダをほとんど出さないため、原料のエネルギーを必要以上に消費しません。

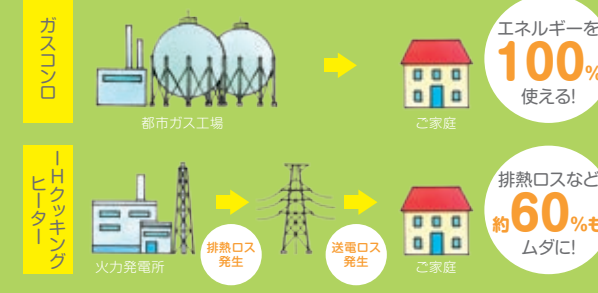

出典元: 社団法人 日本ガス協会

レンジフード

機能性、デザイン性がアップした
レンジフードに取り替えて
キッチンもリビングも快適に。

レンジフードを替えると…

オイルガード塗装の 採用でお手入れ簡単!

油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を、整流板やバーリングフィルターはもちろんのこと、レンジフード本体(表裏)や前幕板、ファン、ファンケースにも採用。お手入れがぐんとラクになります。



運転音35dB。 静かで快適!(中風量運転時)

料理に合わせて風量が調節でき、静かで快適なキッチンを実現。リビングにいる家族との会話を楽しみながら調理できます。

騒音レベル例:

40dB 市内の深夜・図書館・静かな住宅の昼

30dB 郊外の深夜・ささやき声



油煙の吸引力が大幅アップで 天井や壁が汚れにくい!

排気口に油煙を確実に誘導するので、お部屋に油煙が広がりにくく、キッチンをきれいに保ちます。



※機種により異なります。

製品特長



シロッコファン

屋外の天候や環境に影響をうけず、安定した排気性能。高層階や風当たりの強い場所でも、設置できます。

整流板

油煙を確実に排気口に誘導し、吸い込み効率をアップ。汚れてもお手入れが簡単なフラットタイプを採用しています。



オイルガードフィルター

油汚れが目詰まりしにくい形状のバーリングフィルター。オイルガード塗装を施しているため、スポンジだけで洗えます。

内部フラット構造

凹凸のないフラットな内部構造。油汚れもつきにくくお手入れも簡単です。

照明

調理時に明るく手元を照らし、やけどや誤作動を防ぎます。

押しボタンスイッチ3速

押しボタンスイッチ2速

お料理に合わせて、風量を調節できます。

スライド前幕板同梱

前幕板同梱

レンジフードのデザインに合った前幕板、またはスライドして高さのサイズ合わせが可能なスライド前幕板もご用意。

別売レンジフード連動リモコンセット

「S-Blink ADVANCE」「mi-fit」は、専用のリモコン(別売)に取り替えると、レンジフード連動に対応可能です。



この部分
を
取替

DP0118ST

希望小売価格 (本体) **8,700円**
(税込) **9,135円**

コンロとレンジフードが連動



コンロの点火と同時に、赤外線で自動的に換気を開始。換気扇のスイッチの入れ忘れ、消し忘れがなく、スイッチに手が届かないといった悩みも解消します。



S-Blink duo

シルバーミラーガラス/ステンレスフェイス

75cmタイプ

C3WF9PWAVKSTED
希望小売価格 (本体) **283,000円**
(税込) **297,150円**

60cmタイプ

C3WF8PWAVKSTED
希望小売価格 (本体) **278,000円**
(税込) **291,900円**



S-Blink Revor

シルバーミラーガラス/シルバーフェイス

75cmタイプ

C3WG4PWASKSVE
希望小売価格 (本体) **213,000円**
(税込) **223,650円**

60cmタイプ

C3WG3PWASKSVE
希望小売価格 (本体) **208,000円**
(税込) **218,400円**



i-SELECT

シルバーミラーガラス/シルバーフェイス

75cmタイプ

C3WH9RJASKSVE (L/R)
希望小売価格 (本体) **190,000円**
(税込) **199,500円**

60cmタイプ

C3WH8RJASKSVE (L/R)
希望小売価格 (本体) **185,000円**
(税込) **194,250円**

※NECフォーマット38kHzの信号を使用するレンジフードに連動対応。ただし、すべての製品に対応しておりません。詳しくは、弊社営業窓口にお問い合わせください。

商品一覧

設計上の
標準使用期間 **10年**

スリム型(シロッコファン)/コンロ連動



写真はFG7S02MSI

設計上の
標準使用期間 **10年**

スリム型(シロッコファン)



写真はFG9S01MST

設計上の
標準使用期間 **10年**

ブーツ型(シロッコファン)



写真はFG7B01BA

設計上の
標準使用期間 **10年**

平型(ターボファン)



写真はFG7F01TBA

設計上の
標準使用期間 **10年**

平型(シロッコファン)



写真はFG7F02MBA

60cmタイプ
FG6S02MBA(ブラック)
希望小売価格 (本体) 115,000円 (税込) 120,750円
FG6S02MSI(シルバー)
希望小売価格 (本体) 126,000円 (税込) 132,300円

75cmタイプ
FG7S02MBA(ブラック)
希望小売価格 (本体) 121,400円 (税込) 127,470円
FG7S02MSI(シルバー)
希望小売価格 (本体) 133,100円 (税込) 139,755円

90cmタイプ
FG9S02MBA(ブラック)
希望小売価格 (本体) 138,400円 (税込) 145,320円
FG9S02MSI(シルバー)
希望小売価格 (本体) 150,100円 (税込) 157,605円

シロッコファン
整流板
オイルガードフィルター
内部フラット構造
照明
押しボタンスイッチ3速
スライド前幕板同梱

60cmタイプ
FG6S01MBA(ブラック)
希望小売価格 (本体) 67,500円 (税込) 70,875円
FG6S01MWH(ホワイト)
希望小売価格 (本体) 67,500円 (税込) 70,875円
FG6S01MSI(シルバー)
希望小売価格 (本体) 82,000円 (税込) 86,100円
FG6S01MST(ステンレス)
希望小売価格 (本体) 113,400円 (税込) 119,070円

75cmタイプ
FG7S01MBA(ブラック)
希望小売価格 (本体) 83,500円 (税込) 87,675円
FG7S01MWH(ホワイト)
希望小売価格 (本体) 83,500円 (税込) 87,675円
FG7S01MSI(シルバー)
希望小売価格 (本体) 98,000円 (税込) 102,900円
FG7S01MST(ステンレス)
希望小売価格 (本体) 129,500円 (税込) 135,975円

90cmタイプ
FG9S01MBA(ブラック)
希望小売価格 (本体) 99,500円 (税込) 104,475円
FG9S01MWH(ホワイト)
希望小売価格 (本体) 99,500円 (税込) 104,475円
FG9S01MSI(シルバー)
希望小売価格 (本体) 114,000円 (税込) 119,700円
FG9S01MST(ステンレス)
希望小売価格 (本体) 145,500円 (税込) 152,775円

シロッコファン
整流板
オイルガードフィルター
内部フラット構造
照明
押しボタンスイッチ3速
前幕板同梱

60cmタイプ
FG6B01BA(ブラック)
希望小売価格 (本体) 57,500円 (税込) 60,375円
FG6B01WH(ホワイト)
希望小売価格 (本体) 57,500円 (税込) 60,375円
FG6B01SI(シルバー)
希望小売価格 (本体) 67,500円 (税込) 70,875円

75cmタイプ
FG7B01BA(ブラック)
希望小売価格 (本体) 70,000円 (税込) 73,500円
FG7B01WH(ホワイト)
希望小売価格 (本体) 70,000円 (税込) 73,500円
FG7B01SI(シルバー)
希望小売価格 (本体) 80,000円 (税込) 84,000円

90cmタイプ
FG9B01BA(ブラック)
希望小売価格 (本体) 85,000円 (税込) 89,250円
FG9B01WH(ホワイト)
希望小売価格 (本体) 85,000円 (税込) 89,250円
FG9B01SI(シルバー)
希望小売価格 (本体) 95,000円 (税込) 99,750円

シロッコファン
整流板
オイルガードフィルター
内部フラット構造
照明
押しボタンスイッチ2速
前幕板同梱

BK ブラック WH ホワイト

ターボファン

ダクト排気に使われる換気ファン方式。中高層マンションなど、風が強い場所や、ダクトの換気を行う必要のある場所に適しています。

ターボファン
整流板
オイルガードフィルター
内部フラット構造
照明
押しボタンスイッチ2速
前幕板同梱

長期使用製品安全表示制度 該当製品表示

設計上の
標準使用期間 **10年**

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ホームページで点検制度に関するご案内をしています

<http://www.harman.co.jp/houtei/annai-b.html>

※別売品、寸法図については別途レンジフード専用カタログをご参照ください。

ガスオープン+ ビルトインコンロ

コンロにガスオープンや 収納庫を組み合わせて快適にリフォーム！


取り替えパターン例

取り替え前



▲コンロ単独設置

取り替え後



▲コンロとオープンを取り替える



▲コンロ+オープン設置



▲コンロを取り替えて下部を収納庫に

※下部に他社メーカーのコンビネーションレンジやオープンがある場合は、ハーマンのコンロは設置できません。
また、コンビネーションレンジやオープンだけをプラスする場合も上部に他社メーカーのコンロがあれば、
ハーマンのコンビネーションレンジやオープンは設置できません。
ただしパナソニック社製品からの取り替えについては、弊社にて対応いたします。詳しくは、弊社営業窓口へご相談ください。

製品特長

<調理性能>

ハイパワー加熱

強いガスの力と電子レンジ出力600Wでスピード加熱調理。



ブーメランターン

ターンテーブルの手前側にお料理を置いてスタートすれば、調理が終わった際に元の位置で止まります。



自動保温機能

うっかりお料理をレンジから取り出し忘れても、10分間自動で保温して、できたてのおいしさをキープします。

ウォーマー機能

温かい料理を盛りつけする前に食器を温めたい時や、料理を保温したい時などに便利です。

イースト発酵

酵母菌に合わせて発酵温度が設定できます。

ワンキー操作

冷凍した肉・魚の解凍、料理の温め直しもワンタッチ。

<操作・お手入れ性能>

電動開閉式パネル

オーブドアを開くと、自動で操作パネルが約25度の角度でポップアップ。立った姿勢のままでラクに操作できます。開閉動作中に軽くタッチすると停止するストップ機構付。



ガラスタッチ操作

指で軽く触れるだけのガラスタッチ式操作。パネル面がフラットでお手入れも簡単です。

ネクストサイン

次に操作するボタンが点滅して手順を案内。DR418ESTKは、機能選択を[緑]、調理モード選択は[白]、モードを選択すると[赤]で表示。

省エネ設計

使用後10分経つと自動的に表示をオフ。消費電力がゼロになり、電気代を節約します。

ロック機能

調理中の誤動作防止のためのロック機能を搭載。小さなお子様のいたずら防止にも役立ちます。



音声ガイド

操作手順や注意事項を音声でわかりやすくガイド。初めてお使いいただく際も、簡単に操作できます。音量は3段階、音声モードは「親切・標準・切」の3モード設定できます。

大型収納庫

下部にワイドタイプのフルスライド収納庫を搭載。オープン皿などの付属品を収納できます。

※収納最大重量:6kg ※DR418のみ



庫内表面仕上げ

汚れがこびりつきにくく拭き取りやすいクリーンコート処理をオープン庫内に施しています。DR418には、さらにフッ素コート処理を施した2コート仕上げでお手入れが簡単です。

※48Lタイプはホーロー加工となります。



選べる3タイプ！

コンビネーションレンジ

電子レンジと高速オープン、
両方の機能を搭載。

電子レンジ機能付ガス高速オープン。「電子レンジ」と「高速オープン」、2つの機能で同時加熱が可能。火が通りにくい食材や煮込み料理も、素早く仕上がります。

高速オープン

ハイパワーなガス火で、おいしく加熱。

ガスならではのパワフルな加熱で、短時間でおいしく焼き上げます。庫内温度のムラが少ないので、上段下段で別のお料理もできます。

収納庫

すっきり収納、美しいキッチンに。

コンロ下を収納スペースとして有効活用。調理器具や食材などがすっきり収まり、キッチン周りを美しく整理できます。

商品一覧

ビルトイン用 対応ガス種／13A・12A・L1・L2・L3・6A・5C・LPG

コンビネーションレンジ〈ハイグレード〉



35Lタイプ

DR418ESTK (ステンレス)
希望小売価格 (本体) **250,000円**
(税込) **262,500円**

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含みません。

※この機器は収納庫があるため、機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。



※「緑」「白」「赤」3色表示

コンビネーションレンジ〈スタンダード〉



48Lタイプ

DR514EST (ステンレス)
希望小売価格 (本体) **270,000円**
(税込) **283,500円**

DR514ESV (シルバー)
希望小売価格 (本体) **266,000円**
(税込) **279,300円**

DR514E (ブラック)
希望小売価格 (本体) **260,000円**
(税込) **273,000円**


※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含みません。

写真はDR514EST

写真はDR414ESTK

ビルトインオープン庫内寸法／48L・35L ※ () 内は、35Lのサイズです。

コンビネーションレンジ庫内寸法



高速オープン



写真はDR514C



写真はDR314CK

48Lタイプ

DR514CST (ステンレス)
希望小売価格 (本体) **207,000円**
(税込) **217,350円**

DR514CSV (シルバー)
希望小売価格 (本体) **203,000円**
(税込) **213,150円**

DR514C (ブラック)
希望小売価格 (本体) **197,000円**
(税込) **206,850円**

35Lタイプ

DR414CSTK (ステンレス)
希望小売価格 (本体) **161,000円**
(税込) **169,050円**


DR414CSVK (シルバー)
希望小売価格 (本体) **157,000円**
(税込) **164,850円**

DR314CK (ブラック)
希望小売価格 (本体) **128,000円**
(税込) **134,400円**

※価格・仕様は高速オープン部のみで、コンロ部は含みません。

ビルトインオープン庫内寸法／48L・35L
※ () 内は、35Lのサイズです。

高速オープン庫内寸法



両開扉収納庫



ラクラク施工
2段スライド
底板ステンレス貼り
ワンタッチピンジ
※製品特長はP39をご覧ください。
LA6008 (ブラック)
希望小売価格 (本体) **27,000円**
(税込) **28,350円**

●外形寸法(mm):
H625×W600×D500
※両開扉収納庫単体でも設置できます。

※価格・仕様は両開扉収納庫部のみで、コンロ部は含みません。

■コンビネーションレンジ・高速オープン／仕様

項目(品番)	DR418E系(コンビネーションレンジ)	DR514E系(コンビネーションレンジ)	DR414E系(コンビネーションレンジ)	DR514C系(高速オープン)	DR414C系(高速オープン)
外形寸法(mm)	幅598×奥行550×高さ580～640	幅598×奥行550×高さ575～635	幅598×奥行550×高さ530～640	幅598×奥行550×高さ575～635	幅598×奥行550×高さ530～640
質量(kg)	41(梱包時51)	51(梱包時56)	39(梱包時44)	44(梱包時49)	31(梱包時36)
ガス種	13A LPガス	13A LPガス	13A LPガス	13A LPガス	13A LPガス
定格ガス消費量(kW)	5.00(4300kcal/h)	5.02(0.36kg/h)	5.47(4700kcal/h)	5.46(0.39kg/h)	5.00(4300kcal/h)
製品分類区分	N	N	N	N	N
2008年度省エネ基準達成率(%)	105	101	105	101	105
エネルギー消費効率(W/h)	750	1,010	750	1,010	750
庫内有効寸法(mm)	幅356×奥行362×高さ237	幅415×奥行365×高さ265	幅356×奥行362×高さ237	幅415×奥行365×高さ295	幅356×奥行362×高さ265
オープン皿有効寸法(mm)	丸皿 φ332×高さ21.7 角皿 幅340×奥行310×高さ25	丸皿 φ332×高さ21.7 角皿 幅338×奥行306×高さ25	丸皿 φ332×高さ21.7 角皿 幅340×奥行309×高さ25	丸皿 φ332×高さ21.7 角皿 幅388×奥行306×高さ25	丸皿 φ332×高さ21.7 角皿 幅340×奥行309×高さ25
接続	ガス R1/2(15A) 電気 AC100V(50Hz/60Hz共通)	ガス R1/2(PT1/2)オネジ 電気 AC100V(50Hz/60Hz共通)	ガス R1/2(15A) 電気 AC100V(50Hz/60Hz共通)	ガス R1/2(PT1/2)オネジ 電気 AC100V(50Hz/60Hz共通)	ガス R1/2(15A) 電気 AC100V(50Hz/60Hz共通)
消費電力(W)	電子レンジ (強)1170/(弱)200 高速オープン 100 コンビネーション 420 待機時 0	電子レンジ (強)1350/(弱)240 高速オープン 120 コンビネーション 550 待機時 0	電子レンジ (強)1170/(弱)200 高速オープン 90 コンビネーション 420 待機時 0	電子レンジ (強)1170/(弱)200 高速オープン 120 コンビネーション 420 待機時 0	電子レンジ (強)1170/(弱)200 高速オープン 90 コンビネーション 420 待機時 0
高周波出力(W)	電子レンジ (自動解凍)330相当/200相当/90相当 自動切替 コンビネーション 200相当	電子レンジ (自動解凍)330相当/200相当/90相当 自動切替 コンビネーション 200相当	電子レンジ (自動解凍)330相当/200相当/90相当 自動切替 コンビネーション 200相当	電子レンジ (自動解凍)330相当/200相当/90相当 自動切替 コンビネーション 200相当	電子レンジ (自動解凍)330相当/200相当/90相当 自動切替 コンビネーション 200相当
サーミスタット	サーミスター式	サーミスター式	サーミスター式	サーミスター式	サーミスター式
温度設定範囲	イースト発酵(28・35・40・45℃) 65℃、100～250℃	イースト発酵(28・35・40・45℃) 65℃、100～250℃	イースト発酵(28・35・39℃) 65℃、120～250℃	イースト発酵(28・35・40・45℃) 65℃、100～250℃	イースト発酵(28・35・39℃) 65℃、120～250℃
タイマー方式	電源周波数同期式	電源周波数同期式	電源周波数同期式	電源周波数同期式	電源周波数同期式
時間設定範囲	電子レンジ 10秒～30分(強) 10秒～60分(弱) 高速オープン 10秒～90分 コンビネーション 10秒～30分	電子レンジ 10秒～29分50秒(強) 10秒～59分50秒(弱) 高速オープン 10秒～99分50秒(300℃) 10秒～29分50秒 コンビネーション 10秒～29分50秒	電子レンジ 10秒～29分50秒(強) 10秒～59分50秒(弱) 高速オープン 10秒～99分50秒 コンビネーション 10秒～29分50秒	電子レンジ 10秒～29分50秒(強) 10秒～59分50秒(弱) 高速オープン 10秒～99分50秒(300℃) 10秒～29分50秒 コンビネーション 10秒～29分50秒	電子レンジ 10秒～29分50秒(強) 10秒～59分50秒(弱) 高速オープン 10秒～99分50秒 コンビネーション 10秒～29分50秒
安全装置	器体過熱防止装置(バイメタル)・発振停止装置・給気検知装置 マグネトロン過熱防止・消火安全装置(フレイムロッド)・モニター回路安全装置	器体過熱防止装置(バイメタル)・発振停止装置・給気検知装置 マグネトロン過熱防止・消火安全装置(フレイムロッド)・モニター回路安全装置	器体過熱防止装置(バイメタル)・発振停止装置・給気検知装置 マグネトロン過熱防止・消火安全装置(フレイムロッド)・モニター回路安全装置	器体過熱防止装置(バイメタル)・発振停止装置・給気検知装置 マグネトロン過熱防止・消火安全装置(フレイムロッド)・モニター回路安全装置	器体過熱防止装置(バイメタル)・発振停止装置・給気検知装置 マグネトロン過熱防止・消火安全装置(フレイムロッド)・モニター回路安全装置
電源コード・アース線	電源コード:1.5m アース線:1.6m	電源コード:1.5m アース線:1.6m	電源コード:1.5m アース線:1.6m	電源コード:1.5m アース線:1.6m	電源コード:1.5m アース線:1.6m
容量	35L	48L	35L	48L	35L

※コンビネーションレンジや高速オープンだけをプラスする場合、上部に他社メーカーのコンロがあれば、ハーマンのコンビネーションレンジや高速オープンは設置できません。

※取り替える場合、設置状況により、別売部材が必要となる場合があります。詳しくは弊社営業窓口へご相談ください。

※パナソニック社製品からの取り替えについては、弊社にて対応いたします。詳しくは、弊社営業窓口へご相談ください。


食器洗い乾燥機

システムキッチンにビルトインできる、
食器洗い乾燥機。
節水、省エネで上手に節約。

食器洗い乾燥機を使うと…

こんなに節水！


新型ポンプと新洗浄槽により、洗浄水循環効率を大幅にアップ。使用水量が少ないため、洗浄水の加熱効率も良く、電気代やガス代も節約できます。

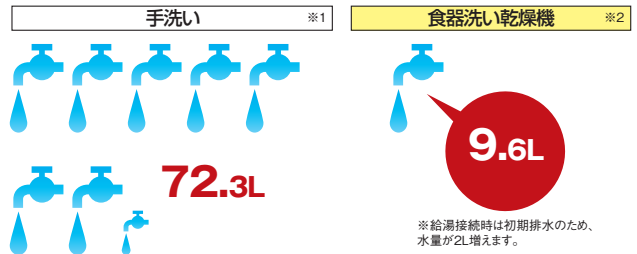

ランニングコスト目安単価
・水道料金/下水道使用料 228円/㎡(税込) [JEMA調べ]
・電気料金 22円/kWh(税込) [社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会調べ]
・ガス料金 165円/㎡(税込) [当社調べ]

ここまで省エネ！

水道代、電気代、ガス代を大幅にコストダウン。省エネに貢献します。さらに、手洗いの作業も減るので、家事の時間もグリーンと短くなります。

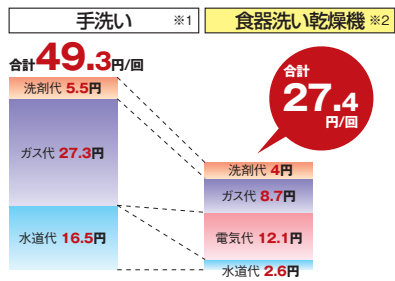


※1.手洗い:食器38点、小物20点を10Lのお湯(40℃)でつけ置き後、1本450mL入り270円(税込) [総務省小売物価統計調査調べ] 洗剤で9.1mL使用し洗ったあと、毎分6Lの流し湯で食器(13.5秒/点) 小物(5.5秒/点)をすすいだ時(水温20℃)
※2.水温20℃給湯接続時標準コース(60Hz)
●食器洗い乾燥機用洗剤 800g 714円(税込) [当社調べ] を4.5g使用。

省エネのための上手な使い方


- できるだけまとめ洗いを…
洗う食器の点数が少ない場合は、まとめ洗いにすると運転回数が減らせるので節約になります。
- 洗剤の適量を守って…
少なすぎると洗浄能力は落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗浄能力はほとんど変わりません。
- ちょっとした工夫で洗い上手に…
残菜を丁寧に捨てるなど、あらかじめ前処理しておくことで汚れ落ちが良くなります。
- 食器はカゴに正しくセットを…
食器を入れ過ぎたり、重ねおきは洗浄能力が悪くなります。水や電気のムダにつながります。

取り替えパターン例

取り替え前

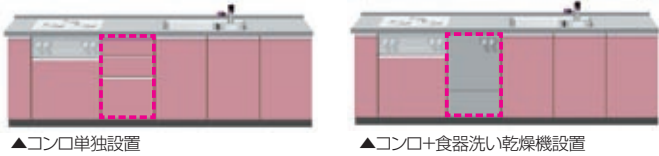

取り替え後

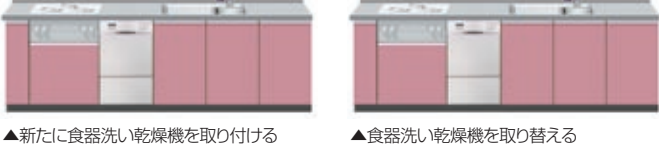

取り替えのポイント

■フローア型の食器洗い乾燥機から取り替えは？
現在お使いの食器洗い乾燥機が幅45cmであれば、ほとんどの場合可能です。ただし、給水、排水配管の取り出し部を変更する必要があります。また、現在お使いの機器が200Vであれば電気配線を200Vから100Vへ変更する必要があります。※ドアパネルを再利用できない可能性があります。

■有効寸法は？
間口450mm以上、高さ455mm以上、奥行600mm以上必要です。

■パネルの寸法は？
横433mm、縦324mm、厚み4.5mm以上。
※パネルの周囲に削り込みを入れると6mmのパネルまで対応可能です。
詳しくは、「据え付け工事説明書」をご覧ください。

■食器洗い乾燥機を後から取り付けることはできますか？
幅450mm以上、高さ760mm以上、奥行600mm以上のスペースがあれば可能です。別売の「置き台」型番FP0501BA・FP0501MSと「後付けキット」FP0504を使用して取り付けすることができます。

■寒冷地で使用可能ですか？
寒冷防止装置は付いていませんので、寒冷地で使用することはできません。別荘地などに設置されている場合は、冬季には水抜きを行い、凍結予防措置を行ってください。

■ご注意(洗えない食器)／割れ、ひび、プラスチック容器のふた、ふきん、スポンジ、カットグラス、クリスタルグラス、強化ガラス、銀製・洋銀製食器、耐熱90℃以下の樹脂製品、哺乳瓶の乳首など袋状のもの、漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器、木製のわん、びん、徳利、貫入食器(ひび割れ模様の食器)、ひびの入った食器、アルミ製の鍋や食器などは、変色、くもり、破損などの原因となります。手洗いで落としにくい汚れは、そのまま入れてもきれいに洗えません。あらかじめ、手洗いでこすり落としてから入れるか、手洗いしてください。(例／グラタンなどの焼きつき、茶碗蒸しのこびりつき、鍋の焼けこげ、口紅の汚れ等)

製品特長


かがます食器の出し入れが可能。腰への負担が少ない親切設計



引き出しのようにスムーズに開閉できるスライドオープン式だから、かがむことなく食器を出し入れできます。フルオープンタイプなので、食器の出し入れや庫内のお手入れが奥までラクに行えます。



■和食器にも対応。たっぷり洗える食器収納点数38点*



よく使う小皿の収納数を大幅に増やした、5人分38点の収納容量。入りにくいどんぶりや和食器もしっかりセットできるカゴを採用しています。
※2005年発売時の基準によります。

商品一覧

ビルトイン用 ※ドア化粧板はついておりません。

スライド式食器洗い乾燥機



設計標準 使用期間 10年 特定保守製品
45cmタイプ
FB4511PMSK(シルバー)
希望小売価格(本体) 155,000円
(税込) 162,750円
●外形寸法(mm)
H450×W446(製品最大幅)
408(本体)×D578
●重量(kg):約22
●収容容量:38点(5人用/小物は除く)
●庫内容量:約45L

設計標準 使用期間 10年 特定保守製品
45cmタイプ
FB4511PK(ブラック)
希望小売価格(本体) 145,000円
(税込) 152,250円
●外形寸法(mm)
H450×W446(製品最大幅)
408(本体)×D578
●重量(kg):約22
●収容容量:38点(5人用/小物は除く)
●庫内容量:約45L

■食器洗い乾燥機／仕様

項目(品番)	FB4511PMSK／FB4511PK
名称	スライド食器洗い乾燥機
扉材	パネルタイプ
外形寸法(mm)	高さ 450 幅 446(製品最大幅)・408(本体) 奥行 578
製品質量	約22kg
接続	給水 G1/2(メネジ) 排水 HT20 電気 交流100V
定格電流	8.9A/9.1A(50Hz/60Hz)
消費電力(W)	モーター 120W/140W(50Hz/60Hz) ヒーター 800W 最大 890W/910W(50Hz/60Hz)
使用水压	0.03～1.0MPa
使用水量	約9.6L(給水接続、標準コース) 約11.6L(給湯接続、標準コース) 5人用(38点)但し小物は除く 大皿…5点(最大φ26cm)、中皿…3点 茶碗・湯碗…各5点、小皿…10点、コップ・湯飲み…各5点 他にスプーン・フォーク・箸・包丁など
収納容量	
庫内容量	約45L

■シンプルな操作部

分かりやすい、カンタン操作。電源を入れて、洗浄コースを選んでスタートボタンを押すだけ。目的に合わせて9つのコースが選べます。



■シーンや目的に合わせて選べる 9つのコース

- 標準
普通の汚れを食後すぐに洗う場合
- 念入り
油が多い汚れや、食後数時間たったがんな汚れの場合
- 快速
つけおき、または軽くすすいだ食器を洗う場合
- スピーディー+高温すすぎ
軽い汚れ+雑菌の付きやすいまな板・包丁を洗う場合
- 予洗い
後でまとめて洗うため、前もっておおまかな汚れを落としておきたい場合
- 標準+高温すすぎ
普通の汚れ+雑菌の付きやすいまな板や包丁を洗う場合
- 念入り+高温すすぎ
がんな汚れ+雑菌の付きやすいまな板や包丁を洗う場合
- スピーディー
パン食などの軽い汚れを洗う場合
- 乾燥のみ
あらかじめ手洗した食器を乾燥のみする場合
※高温すすぎとは、加熱すすぎの温度を80℃で行い、気になる雑菌の繁殖をガード。食器をより清潔にします。

別売部品



●専用収納キャビネット

FP0501MS(シルバー)
希望小売価格(本体) 36,800円
(税込) 38,640円

FP0501BA(ブラック)
希望小売価格(本体) 31,500円
(税込) 33,075円

※ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆対応品

部材キット	品名コード	希望小売価格(税込価格)
延長ホースキット	FP0503	4,200円(4,410円)
延長給水ホース 1個	延長排水ホース 1個	平行ニップル 1個
直型排水ホース継手 1個	バッキング 2個	ホースバンド 2個
部材キット	品名コード	希望小売価格(税込価格)
後付キット	FP0504	8,400円(8,820円)
ST継手 1個	2インチ三角バッキング 1個	2インチナット 1個
排水継手(リッピン付) 1個	1インチナット 1個	平行ニップル 1個
直型排水ホース継手 1個	延長排水ホース 1個	延長給水ホース 1個
ホースバンド 2個	バッキング 2個	シーリングプレート 4個

項目(品番)	FB4511PMSK／FB4511PK
洗浄コース	●標準 ●標準+高温すすぎ ●念入り ●念入り+高温すすぎ ●快速 ●スピーディー ●スピーディー+高温すすぎ ●予洗い ●乾燥のみ
4時間予約	●標準 ●標準+高温すすぎ ●念入り ●念入り+高温すすぎ
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすすぎ
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥(ヒーター間欠通電)
洗浄温度	60℃(スピーディー・快速50℃) (標準すすぎ) 標準、念入りコース70℃ スピーディーコース50℃ (高温すすぎ) 標準、念入りコース80℃ スピーディーコース80℃
すすぎ温度	
制御方式	電子コントロール方式
ホース長さ	給水 約0.7m 排水 約0.6m
コード長さ	電源 約1.5m アース 約1.5m
電気用品第三者認証	0882-91028-005
給水用具認証番号	W015-20013-035

長期使用製品安全点検制度 当該製品表示

特定保守製品
長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものです。

設計標準 使用期間 10年
標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ホームページで点検制度に関するご案内をしています

<http://www.harman.co.jp/houtei/annai-a.html>

※P46もあわせてご覧ください。

今、お使いの流し台キッチンを システムキッチン風に簡単リフォーム。

取り替えパターン例

※流し台キッチン対応「ナイスアップシリーズ」は、幅75cmワイドタイプのコンロは選択できません。
※他社のビルトインコンロとの組み合わせはできません。

取り替え前



取り替え前
(テーブルコンロ+置台)



▲テーブルコンロ+置台

取り替え後



▲コンロ組込用収納庫+コンロ




取り替え前
(一体型コンロ+レンジ型)



▲ベアフリー (コンロ+キャビネットまたは、オープン)



▲コンロ組込用オープン+コンロ




※機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することができるところに設置してください。防火上の離隔距離がとれない場合は、必ず防熱板による防火処置を行ってください。

■防熱板

用途	品名コード	高さ (mm)	幅 (mm)	希望小売価格 (税込価格)
後壁用	LP0130	590	600	5,800円 (6,090円)
横壁用	DP0128	590	535	5,800円 (6,090円)
天井用	DP0129	550	900	5,800円 (6,090円)
バックガード用	DP0101	90	600	1,600円 (1,680円)

収納庫 製品特長

ラクラク施工



水切りカバーがある場合などでバックガードが邪魔になる際、スライドさせることで設置、施工が容易になります。
■バックガード部：0～200mmスライド可能

2段スライド



たっぷり収納できる、2層式スライドキャビネット。奥にある物も簡単に取り出せます。

底板ステンレス貼り



収納庫内の底板は、サビに強いステンレス貼りで汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単です。

ワンタッチヒンジ



工具を使わず、脱着が可能です。キャビネットはワイドに使える両開扉式。

商品一覧

コンロ組込用

対応ガス種／13A・12A・L1・L2・L3・6A・5C・LPG (※収納庫は除く)

収納庫

※価格・仕様はスライド収納庫部・両開扉のみで、コンロ部は含みません。 ※ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆対応品



スライド収納庫 (2段スライド)

LA6016STA (ステンレス調)
希望小売価格 (本体) **79,000円**
(税込) **82,950円**

ラクラク施工 2段スライド
底板ステンレス貼り ワンタッチヒンジ

●外形寸法／W600×D550×H800～1000mm (バックガード部 0～200mm含む) トッププレートまでの高さ800mm
※幅75cmワイドタイプのコンロは選択できません。



スライド収納庫 (1段スライド)

LA6012A (ブラック)
希望小売価格 (本体) **53,000円**
(税込) **55,650円**

ラクラク施工 2段スライド
底板ステンレス貼り ワンタッチヒンジ



両開扉収納庫

LA6013A (ブラック)
希望小売価格 (本体) **40,000円**
(税込) **42,000円**

ラクラク施工 2段スライド
底板ステンレス貼り ワンタッチヒンジ



両開扉収納庫

LA6013WA (ホワイト)
希望小売価格 (本体) **40,000円**
(税込) **42,000円**

ラクラク施工 2段スライド
底板ステンレス貼り ワンタッチヒンジ

コンビネーションレンジ

※価格・仕様はコンビネーションレンジ部のみで、コンロ部は含みません。



35Lタイプ

LR9414ESTA (ステンレス)
希望小売価格 (本体) **233,000円**
(税込) **244,650円**

●外形寸法 (mm) :
W600×D550×H800～1060mm
(バックガード部 0～200mm含む)
トッププレートまでの高さ
800～860mm

ハイパワー加熱 プーメランターン 自動保温機能 ウォーマー機能
イースト発酵 ワンキー操作 (電動開閉式/パネル) ガラスタッチ操作
ネクストサイン 省エネ設計 ロック機能 音声ガイド
大型収納庫 庫内表面仕上げ ラクラク施工

※幅75cmワイドタイプのコンロは選択できません。
※商品特長は、P35をご参照ください。
※他社のビルトインコンロとの組み合わせはできません。



35Lタイプ

LR9314EA (ブラック)
希望小売価格 (本体) **203,000円**
(税込) **213,150円**

●外形寸法 (mm) :
W600×D550×H800～1060mm
(バックガード部 0～200mm含む)
トッププレートまでの高さ
800～860mm



35Lタイプ (予備ガス栓付)

LR9314EZA (ブラック)
希望小売価格 (本体) **218,000円**
(税込) **228,900円**

●外形寸法 (mm) :
W600×D550×H800～1060mm
(バックガード部 0～200mm含む)
トッププレートまでの高さ
800～860mm

高速オープン

※価格・仕様は高速オープン部のみで、コンロ部は含みません。



35Lタイプ

LR9314CA (ブラック)
希望小売価格 (本体) **163,000円**
(税込) **171,150円**

●外形寸法 (mm) :
W600×D550×H800～1060mm
(バックガード部 0～200mm含む)
トッププレートまでの高さ
800～860mm



35Lタイプ (予備ガス栓付)

LR9314CZA (ブラック)
希望小売価格 (本体) **178,000円**
(税込) **186,900円**

●外形寸法 (mm) :
W600×D550×H800～1060mm
(バックガード部 0～200mm含む)
トッププレートまでの高さ
800～860mm

ハイパワー加熱 プーメランターン 自動保温機能 ウォーマー機能
イースト発酵 ワンキー操作 (電動開閉式/パネル) ガラスタッチ操作
ネクストサイン 省エネ設計 ロック機能 音声ガイド
大型収納庫 庫内表面仕上げ ラクラク施工

※幅75cmワイドタイプのコンロは選択できません。
※商品特長は、P35をご参照ください。
※他社のビルトインコンロとの組み合わせはできません。

■コンビネーションレンジ・高速オープン／仕様

項目 (品番)	LR9414ESTA/LR9314EA		LR9314EZA		LR9314CA		LR9314CZA	
外形寸法 (mm)	幅600×奥行550×高さ800～860 (本体)		幅600×奥行550×高さ800～860 (本体)		幅600×奥行550×高さ800～860 (本体)		幅600×奥行550×高さ800～860 (本体)	
質量 (kg)	44 (梱包時49)		45.5 (梱包時50.5)		36 (梱包時41)		37.5 (梱包時42.5)	
ガス種	13A	LPガス	13A	LPガス	13A	LPガス	13A	LPガス
定格ガス消費量 (kW)	5.00 (4300kcal/h)	5.02 (0.36kg/h)	5.00 (4300kcal/h)	5.02 (0.36kg/h)	5.00 (4300kcal/h)	5.02 (0.36kg/h)	5.00 (4300kcal/h)	5.02 (0.36kg/h)
製品分類区分	N		N		N		N	
2008年度省エネ基準達成率 (%)	105		105		105		105	
エネルギー消費効率 (Wh)	750		750		750		750	
庫内有効寸法 (mm)	幅356×奥行362×高さ237		幅356×奥行362×高さ237		幅356×奥行362×高さ265		幅356×奥行362×高さ265	
オープン皿	丸皿 φ318×高さ21.7		φ318×高さ21.7		—		—	
有効寸法 (mm)	幅340×奥行309×高さ25		幅340×奥行309×高さ25		幅340×奥行309×高さ25		幅340×奥行309×高さ25	
ガス	R1/2 (15A)		R1/2 (15A)		R1/2 (15A)		R1/2 (15A)	
接続	電気 AC100V (50Hz・60Hz共通)		AC100V (50Hz・60Hz共通)		AC100V (50Hz・60Hz共通)		AC100V (50Hz・60Hz共通)	
消費電力 (W)	電子レンジ	(強) 1170 / (弱) 200	(強) 1170 / (弱) 200		—		—	
	高速オープン	90	90		90		90	
	コンビネーション	420	420		—		—	
	待機時	0	0		0		0	
高周波出力 (W)	電子レンジ	(強) 600 / (弱) 90相当 (自動解凍) 330相当 / 200相当 / 90相当 自動切替	(強) 600 / (弱) 90相当 (自動解凍) 330相当 / 200相当 / 90相当 自動切替		—		—	
	コンビネーション	200相当	200相当		—		—	
サーモスタット	サーミスター式		サーミスター式		サーミスター式		サーミスター式	
温度設定範囲	イースト発酵 (28・35・39℃)・65℃、120～250℃		イースト発酵 (28・35・39℃)・65℃、120～250℃		イースト発酵 (28・35・39℃)・65℃、120～250℃		イースト発酵 (28・35・39℃)・65℃、120～250℃	
タイマー方式	電源周波数同期式		電源周波数同期式		電源周波数同期式		電源周波数同期式	
時間設定範囲	電子レンジ	10秒～29分50秒 (強・解凍)、10秒～59分50秒 (弱)	10秒～29分50秒 (強・解凍)、10秒～59分50秒 (弱)		—		—	
	高速オープン	10秒～99分50秒	10秒～99分50秒		10秒～99分50秒		10秒～99分50秒	
	コンビネーション	10秒～29分50秒	10秒～29分50秒		—		—	
安全装置	器体過熱防止装置 (バイメタル)・発振停止装置 給気検知装置・マグネトロン過熱防止				器体過熱防止装置 (バイメタル)・給気検知装置			
	消火安全装置 (フレイムロッド)・モニター回路安全装置				消火安全装置 (フレイムロッド)			
電源コード・アース線	電源コード：1.5m	アース線：1.6m	電源コード：1.5m	アース線：1.6m	電源コード：1.5m	アース線：1.6m	電源コード：1.5m	アース線：1.6m
予備ガス栓 (最大使用可能消費量)	—	—	13A / F0.7	LPガス / F0.7	—	—	13A / F0.7	LPガス / F0.7
予備電気コンセント	—	—	6.2kW (5300kcal/h) 7kW (0.5kg/h)		—	—	6.2kW (5300kcal/h) 7kW (0.5kg/h)	
容量	AC100V (最大使用電力250W)		AC100V (最大使用電力250W)		—		AC100V (最大使用電力250W)	
	35L		35L		35L		35L	

※取り替える場合、設置状況により、別売部材が必要となる場合があります。詳しくは弊社営業窓口へご相談ください。

[ビルトインコンロ] 性能表

シリーズ名		S-Blink ADVANCE	S-Blink duo		S-Blink + do	S-Blink revor		i-SELECT		mi-fit	fami		G-coat Top			F-coat Top		エコジェット	
品番		C3WG7系	C3WF9系	C3WF8系	C3WF2KJTKST	C3WG4系	C3WG3系	C3WH9系	C3WH8系	C2WH7系	C3WD9系	C3WD8系	C3WC3RJTC1SV	C3WC3RJTC1	C3GC3RJCT1	C3WC3RJTFASV	C3GC3RJFASV	C3GE6RSF	C3GE6RSQ1
トッププレートサイズ		75cmタイプ	75cmタイプ	60cmタイプ	75cmタイプ	75cmタイプ	60cmタイプ	75cmタイプ	60cmタイプ	60cmタイプ	75cmタイプ	60cmタイプ	60cmタイプ		60cmタイプ	60cmタイプ		60cmタイプ	
掲載ページ		P13～14	P15～17		P18	P19～20		P21 ～ 22		P23 ～ 24	P25		P26			P26		P26	
環境性能																			
バーナー部	2006年度省エネ基準達成	●		●	●		●	●		●	●		●			●		●	
	2008年度省エネ基準達成	●		●	●		●	●		●	●		●			●		●	
操作性能																			
操作部	トッププレートホワイト液晶	●																	
	光る点火ボタン	●																	
	燃焼確認ランプ	●																	
	飛び出すタッチパネル	●	●				●	●											
	収納パネル（手動式）				● ステンレスパネル														
	プッシュ＆ダイヤルボタン	●	●				●												
	案々点火機能	●	●		● 上面操作		●	●		●	●		●			●		●	● コンロ部のみ
	コンロ火力微調節キー	●	●				●												
	オートパワーオフ機能付主電源ボタン	1 分単位 ● 1～30分可変	1 分単位 ● 1～5分可変			1 分単位 ● 1～5分可変													
調理性能【コンロ】																			
左右バーナー	ダブル高火力	●	●			●													
	ダブルトロ火	●	●		標準側のみ ●	●		標準側のみ ●		標準側のみ ●	標準側のみ ●		標準側のみ ● ※ 2			標準側のみ ● ※ 2		標準側のみ ● ※ 2	標準側のみ ●
	温度調節機能（10℃ごと設定）	同時設定可 ● 140～200℃	同時設定可 ● 160～200℃		右バーナーのみ ● 160～200℃	同時設定可 ● 160～200℃		標準側のみ ● 140～200℃		標準側のみ ●	標準側のみ ● 160～200℃		標準側のみ ● 160～200℃※ 2			標準側のみ ● 160～200℃※ 2		標準側のみ ● ※ 2	
	湯わかし機能（自動消火・5分保温）	保温 ● 1～120分可変	●		右バーナーのみ ●	●		標準側のみ ●		標準側のみ ●	標準側のみ ●		標準側のみ ● ※ 2			標準側のみ ● ※ 2		標準側のみ ● ※ 2	
	炊飯機能（ごはん＆おかゆ）				右バーナーのみ ●			標準側のみ ●		標準側のみ ●	標準側のみ ●		標準側のみ ● ※ 2			標準側のみ ● ※ 2		標準側のみ ● ※ 2	
全バーナー	コンロ調理タイマー機能	同時設定可 ● 1～120 分	全口選択式 ● 1～99 分		全口選択式 ● 1～99 分	全口選択式 ● 1～99 分		全口選択式 ● 1～99 分		全口選択式 ● 1～99 分	標準側のみ ● 3・10・30分※ 2		標準側のみ ● 3・10・30分※ 2			標準側のみ ● 3・10・30分※ 2		標準側のみ ● 3・10・30分※ 2	
	センサー解除モード（高温調理モード）	全バーナー ●	左右バーナー ●		左バーナーのみ ●	左右バーナー ●		高火力側のみ ● ※ 2		左右バーナーのみ ● ※ 2	高火力側のみ ● ※ 2		高火力側のみ ● ※ 2			高火力側のみ ● ※ 2		高火力側のみ ● ※ 2	
小バーナー	炊飯機能（ごはん＆おかゆ）	●	●			●													
調理性能【グリル】																			
グリル	オートアラカルト機能	●																	
	オートあたため機能	●																	
	オートグリル機能	●	●			●		●											
	グリル調理タイマー機能	● 1～18 分	● 1～18 分		● 1～15 分	● 1～18 分		● 1～18 分		● 1～18 分	● 1～15 分		● 1～15 分			● 1～15 分			
	ワイドグリル	●	●			●		●		●									
	専用タッチオープン対応グリル	●	●		●														
	フルスライドレール	●	●		●	● 簡易式		● 簡易式		● 簡易式									
	グリル扉クローズアシスト機能	●	●																
	無水両面焼	●	●		●	●		●		●	●		●			●			
	無水片面焼／有水片面焼													●無水		●無水		●有水	
お手入れ性能																			
トッププレート	フレーム一体成形	●	●																
	耐熱結晶化ガラス	●	●			●		●		●	●								
	親水アクアコート	●	●			●		●		●									
	ステンレストッププレート				●														
	Gコート												●						
	フッ素コート																●	●	●
	ホーロー																		●
バーナー	シールドトップ構造	●	●			●		●		●	●								
	ナノコーティングゴトク	● ※ 1																	
	個別ゴトク	●	●			●		●		●	●		● 汁受け形状			● 汁受け形状		● 汁受け形状	
グリル	グリルクリーンモード	●																	
	着脱式サイドカバー	●	●			●		●		●	●								
	焼網フッ素セラミック加工	●	●		●			●		●	●		●			●			
	グリル皿耐熱クリアコート加工	●	●			●		●		●	●								
	グリル皿フッ素コート加工				●						●		●			●			
	分割グリル	●	●		●	●		●		●	●		●			●			●
	スムーズグリル	●	●		●	●		●		●	●		●			●			
	2分割排気カバー	● トレー付	● トレー付		●	● トレー付		● トレー付		● トレー付	● トレー付		●			●			
安全性能																			
左右バーナー	鍋無し検知機能	全バーナー ●	●							●	●								
	中火点火	●	●		左バーナーのみ ●	●		高火力側のみ ● ※ 2		高火力側のみ ● ※ 2	高火力側のみ ● ※ 2		高火力側のみ ● ※ 2			高火力側のみ ● ※ 2		高火力側のみ ● ※ 2	高火力側のみ ● ※ 2
全バーナー	焦げつき自動消火機能	●	●		●	●		●		●	●		●			●		●	●
	天ぶら油過熱防止機能	●	●		●	●		●		●	●		●			●		●	●
	コンロ消し忘れ消火機能（120分）	10 分単位可変 ● 30～120 分	30 分単位可変 ● 30・60・90・120分		●	30 分単位可変 ● 30・60・90・120分		10 分単位可変 ● 30～120 分		10 分単位可変 ● 30～120 分	● 30～120 分		●			●		●	●
	早切れ防止機能	●	●		左右バーナーのみ ●	●		左右バーナーのみ ●		●	●		左右バーナーのみ ●			●		●	●
	立ち消え安全装置	●	●		●	●		●		●	●		●			●		●	●
グリル	過熱防止センサー	●	●		●	●		●		●	●		●			●			— グリル水切れセンサー
	グリル防炎機能（フレームアレスター）	●	●			●		●		●	●					●			
	アップダウングリル扉										●		●			●			●
	グリル消し忘れ消火機能	● 最大 18 分	● 最大 18 分		● 最大 15 分	● 最大 18 分		● 最大 18 分		● 最大 18 分	● 最大 15 分		●最大 15 分	● 25 分		●最大 15 分	● 25 分		● 22 分
	音声報知機能	●																	
表示	点火ボタン戻し忘れブザー				●			●		●	●		●			●		●	●
	点火＆火力＆メニュー液晶表示（トッププレート）	●																	
	点火確認ランプ	● 点火＆火力	● 点火＆火力		● グリルのみ	● 点火＆火力		●		● グリルのみ	● グリルのみ		● グリルのみ			● グリルのみ		● グリルのみ	● グリルのみ
ロック	点火確認ピクト							●		●	●		●			●		●	●
	ロック機能	●	●			●		●		●	●		●			●		●	●
感震停止機能		●								●			●						
その他																			
電源	AC100V 電源	●																	
	乾電池（アルカリ単 1・1.5V × 2 個）		●		●	●		●		●	●		●			●		●	●

※1.ナノコーティングは、ホーローゴトクのみ。
※2.品番末尾の (L/R) は、高火力バーナーの位置L(左)、R(右) を示しており、選択した位置に高火力バーナー、反対側に標準(温調)バーナーとなります。

[ビルトインコンロ]仕様表

シリーズ名	S-Blink ADVANCE (アドバンスシリーズ)		S-Blink duo (デュオシリーズ)				S-Blink +do (プラス・ドゥシリーズ)	
トッププレートサイズ	75cmタイプ		75cmタイプ		60cmタイプ		75cmタイプ	
項 品番	C3WG7系		C3WF9系		C3WF8系		C3WF2KJTKST	
外形寸法 (mm)	高さ264×幅598 (トッププレート部738)×奥行492		高さ264×幅598 (トッププレート部738)×奥行492	高さ264×幅598 (トッププレート部593)×奥行492	高さ264×幅598 (トッププレート部593)×奥行492		高さ268.5×幅598 (トッププレート部738)×奥行494	
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60		幅258×奥行323.5×高さ60		幅258×奥行323.5×高さ60		幅222×奥行320.5×高さ60	
質量 (kg)	28		27		26		27.5	
目 接続 (ガス／電気)	RC1/2 (メネジ) / AC100V [消費電力3.6W]		RC1/2 (メネジ) / アルカリ乾電池: 単1×2個		RC1/2 (メネジ) / アルカリ乾電池: 単1×2個		RC1/2 (メネジ) / アルカリ乾電池: 単1×2個	
ガ ス種類	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]
ス 全点火時	10.6 (9100)	10.6 (0.757)	10.6 (9100)	10.6 (0.757)	10.6 (9100)	10.6 (0.757)	10.5 (9000)	9.94 (0.712)
消 左バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	5.24 (4510)	4.20 (0.301)
右バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	2.97 (2550)	2.97 (0.213)
費 小バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
量 グリルバーナー	2.21 (1900)	2.28 (0.163)	2.21 (1900)	2.28 (0.163)	2.21 (1900)	2.28 (0.163)	2.15 (1850)	2.23 (0.160)
コ 製品分類区分	F		F		F		F	
ン 省エネ基準達成率 (%)	100		100		100		100	
熱 効率 左バーナー (%)	56.2		56.2		56.2		56.3	
口 (%) 右バーナー	56.2		56.2		56.2		56.6	
小バーナー	51.6		51.6		51.6		51.1	
部 エネルギー消費効率 (%)	55.6		55.6		55.6		55.6	
グ リ 製品分類区分	L		L		L		L	
省エネ基準達成率 (%)	100		100		100		100	
部 エネルギー消費効率 (Wh)	231		231		231		211	





シリーズ名	S-Blink revor (レボアシリーズ)				i-SELECT (アイセレクトシリーズ)				mi-fit (ミフィットシリーズ)	
トッププレートサイズ	75cmタイプ		60cmタイプ		75cmタイプ		60cmタイプ		60cmタイプ	
項 品番	C3WG4系		C3WG3系		C3WH9系		C3WH8系		C2WH7系	
外形寸法 (mm)	高さ265×幅598 (トッププレート部738) ×奥行492		高さ265×幅598 (トッププレート部593) ×奥行492		高さ265×幅598 (トッププレート部738) ×奥行492		高さ265×幅598 (トッププレート部593) ×奥行492		高さ265×幅598 (トッププレート部593)×奥行492	
グリル有効寸法 (mm)	幅258×奥行323.5×高さ60				幅258×奥行323.5×高さ60				幅258×奥行323.5×高さ60	
質量 (kg)	27		26		25.5		24.5		24	
目 接続 (ガス／電気)	RC1/2 (メネジ) / アルカリ乾電池:単1×2個				RC1/2 (メネジ) / アルカリ乾電池:単1×2個				RC1/2 (メネジ) / アルカリ乾電池:単1×2個	
ガ ス種類	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]
ス 全点火時	10.6 (9100)	10.6 (0.757)	10.6 (9100)	10.6 (0.757)	9.77 (8400)	9.6 (0.688)	9.77 (8400)	9.6 (0.688)	8.49 (7300)	8.49 (0.608)
消 左バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)
右バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	2.97 (2550)	2.97 (0.213)	2.97 (2550)	2.97 (0.213)	2.97 (2550)	2.97 (0.213)
費 小バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	—	—
量 グリルバーナー	2.21 (1900)	2.28 (0.163)	2.21 (1900)	2.28 (0.163)	2.21 (1900)	2.28 (0.163)	2.21 (1900)	2.28 (0.163)	2.21 (1900)	2.28 (0.163)
コ 製品分類区分	F				F				E	
ン 省エネ基準達成率 (%)	100				100				106	
熱 効率 左バーナー (%)	56.2				56.1				56.1	
口 右バーナー	56.2				56.7				56.7	
小バーナー	51.6				51.6				—	
部 エネルギー消費効率 (%)	55.6				55.6				56.3	
グ リ 製品分類区分	L				L				L	
省エネ基準達成率 (%)	100				100				100	
部 エネルギー消費効率 (Wh)	231				231				231	

シリーズ名	fami (ファミシリーズ)				G-coat Top・F-coat Top (G-コートF-コートトップシリーズ)				エコジェットシリーズ	
トッププレートサイズ	75cmタイプ		60cmタイプ		60cmタイプ				60cmタイプ	
項 品番	C3WD9系		C3WD8系		C3WC3系		C3GC3系		C3GE6系	
外形寸法 (mm)	高さ265×幅598 (トッププレート部738) ×奥行492		高さ265×幅598 (トッププレート部593) ×奥行492		高さ250×幅598 (トッププレート部590)×奥行492				高さ250×幅598 (トッププレート部590)×奥行492	
グリル有効寸法 (mm)	幅222×奥行320.5×高さ60				幅222×奥行320.5×高さ60		幅217×奥行316×高さ77		幅217×奥行316×高さ77	
質量 (kg)	22		20.5		19		18		16.5	
目 接続 (ガス／電気)	RC1/2 (メネジ) / アルカリ乾電池:単1×2個				RC1/2 (メネジ) / アルカリ乾電池:単1×2個				RC1/2 (メネジ) / アルカリ乾電池:単1×2個	
ガ ス種類	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]	13A [kW (kcal/h)]	LPガス [kW (kg/h)]
ス 全点火時	9.42 (8100)	9.29 (0.666)	9.42 (8100)	9.29 (0.666)	9.42 (8100)	9.49 (0.680)	8.72 (7500)	8.58 (0.615)	9.47 (8140)	9.49 (0.680)
消 左バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)	4.20 (3610)	4.20 (0.301)
右バーナー	2.97 (2550)	2.97 (0.213)	2.97 (2550)	2.97 (0.213)	2.97 (2550)	2.97 (0.213)	2.97 (2550)	2.97 (0.213)	2.97 (2550)	2.97 (0.213)
費 小バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
量 グリルバーナー	2.03 (1750)	2.12 (0.152)	2.03 (1750)	2.12 (0.152)	2.03 (1750)	2.12 (0.152)	1.17 (1010)	1.21 (0.087)	1.83 (1575)	1.83 (0.131)
コ 製品分類区分	F				F				F	
ン 省エネ基準達成率 (%)	100				100				100	
熱 効率 左バーナー (%)	56.1				56.5				56.5	
口 右バーナー (%)	56.7				55.0				55.0	
小バーナー	51.6				53.5				53.5	
部 エネルギー消費効率 (%)	55.6				55.6				55.6	
グ リ 製品分類区分	L				L		J		I	
省エネ基準達成率 (%)	100				100		100		100	
部 エネルギー消費効率 (Wh)	211				211		190		296	

寸法図



寸法図

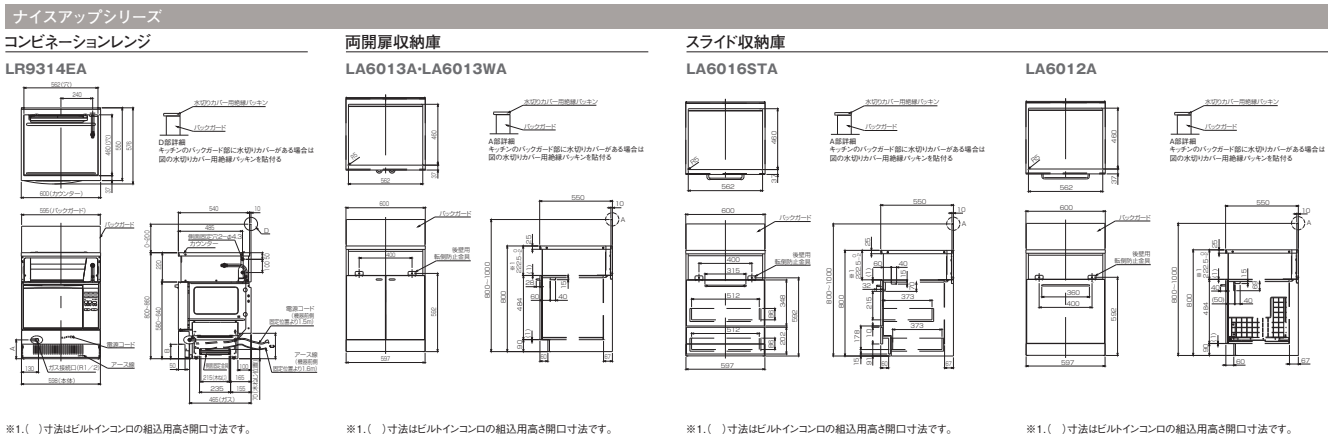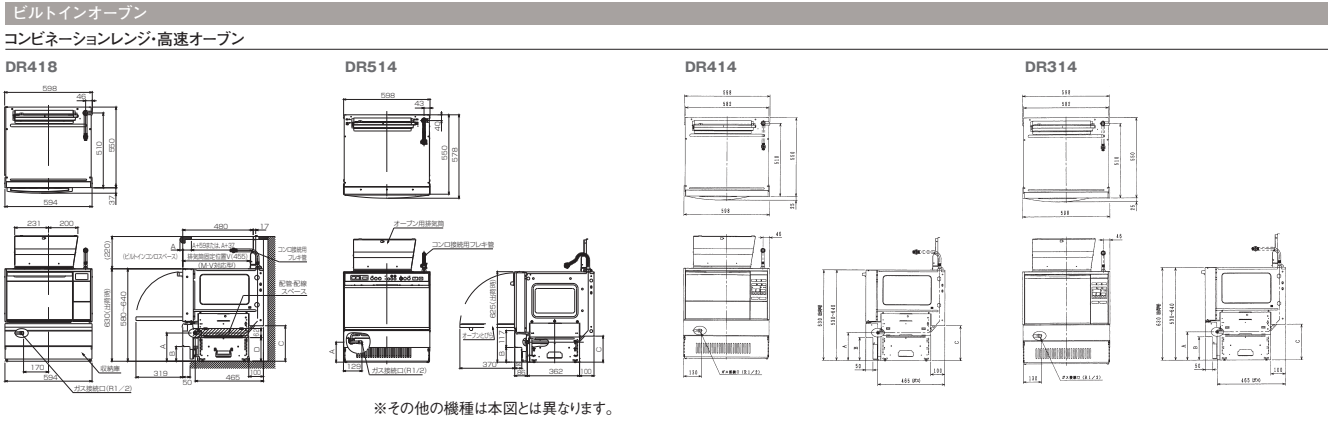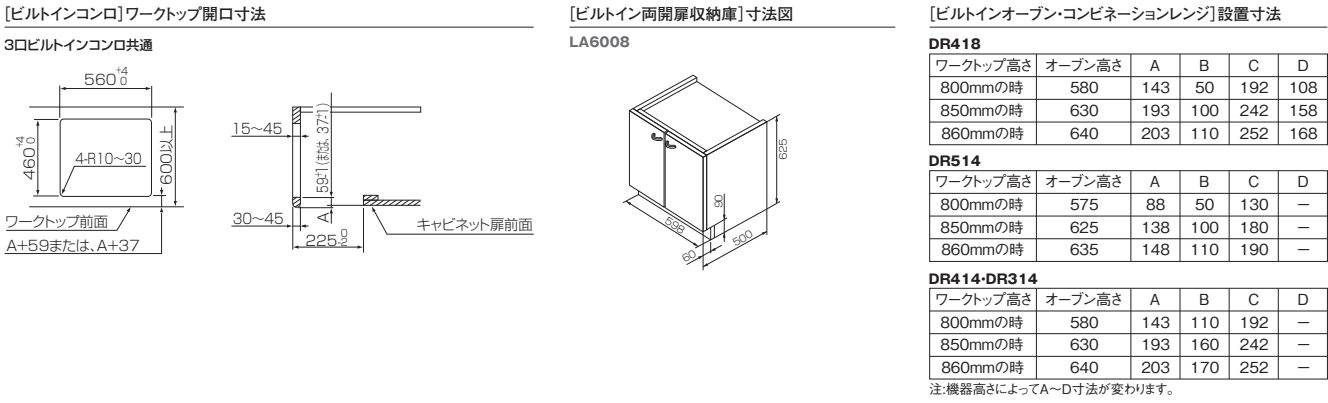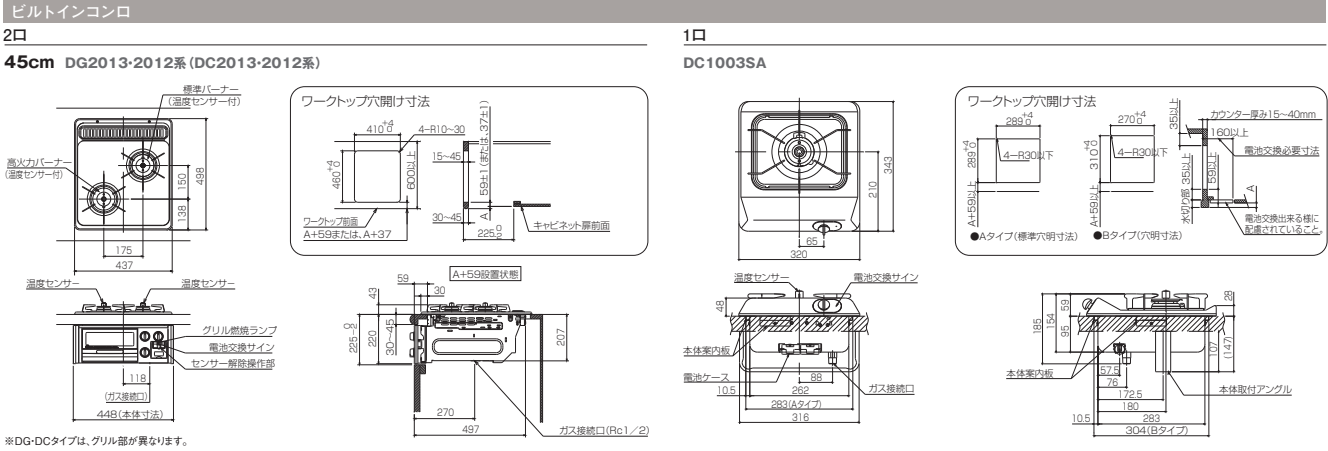

※1.()寸法はビルトインコンロの組込用高さ開口寸法です。

※1.()寸法はビルトインコンロの組込用高さ開口寸法です。

※1.()寸法はビルトインコンロの組込用高さ開口寸法です。

※1.()寸法はビルトインコンロの組込用高さ開口寸法です。

※LR9414ESTA-LR9314Cは本図とは一部異なります。

LR9314EZ-LR9314CZには、予備ガス栓が付きます。

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

■平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に、下記制度が適用されます

ガス瞬間湯沸器や石油温風暖房機等の長期使用により製品が劣化して生じる重大事故の発生を受けて、平成19年臨時国会において、消費生活用製品安全法が改正され、長期使用製品安全点検制度が創設されました。(平成21年4月1日より施行)

この制度は消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高い製品について、経年劣化による事故を未然に防止するため、点検

などの保守を適切に支援する制度です。

この制度が施行されるに伴い、特定製造事業者等は該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。ハーマンでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録および管理をいたします。

特定保守製品取引事業者様には、この制度と弊社の対応をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票等、情報の提供のご協力をお願いいたします。

長期使用製品安全点検制度[消費生活用製品安全法(消安法)の改正]

特定製造事業者等、特定保守製品取引事業者、所有者、関連事業者等、それぞれが役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。

1 制度の構成(安全に長く使うために)

- 1 特定保守製品の指定—9品目
- 2 特定製造事業者等の義務
対象者: 特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
・経済産業局長への事業の届出義務
・設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
・製品への表示義務
・製品への書面及び所有者票の添付義務
・製品の所有者情報の管理義務
・点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の販売品(既販品)も対象)
・点検通知義務及び点検実施義務
- 3 特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者: 販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
・所有者への引渡時の説明義務
・所有者情報の特定製造事業者等への提供の協力義務
- 4 所有者(消費者、家賃貸人等)の責務
・特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
・特定保守製品の点検等の保守の責務
- 5 関連事業者の責務
対象者: 不動産取引仲介、設置・修理、ガス・電気・石油供給を行う事業者・電気提供事業者
・所有者への情報提供の責務

2 法定点検制度該当製品(特定保守製品)

- 1 都市ガス用瞬間湯沸器(屋内式)
- 2 液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋内式)
- 3 都市ガス用ふろがま(屋内式)
- 4 液化石油ガス用ふろがま(屋内式)
- 5 石油給湯器
給湯機能が何らかの形で備わっているものは、屋内式、屋外式ともに対象となります。
- 6 石油ふろがま(屋内式・屋外式)
- 7 密閉燃焼(FF)式石油温風暖房機
- 8 電気食器洗機(ビルトイン式)
- 9 浴室用電気乾燥機
ガスで沸かした温水を利用するタイプは対象外。なお、浴室電気乾燥機には、換気機能がないものや、暖房機能がないものもありますが、乾燥機能を有するものは全て対象となります。

3 製品本体表示と所有者票について

- 1 製品本体の表示(本体またはリモコン)
・特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
・製造年月
・設計標準使用期間
・点検期間の始期及び終期
・点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先
・製造番号などの特定保守製品を特定するに足る事項
- 2 所有者票の同梱
特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための登録はがきが同梱されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の通知など円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けられています。

長期使用製品安全表示制度[電気用品安全法の技術基準省令の改正]

1 制度の趣旨と概要

経年劣化による重大事故発生率は高いものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化されました。消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。


2 該当製品(5品目)

- 1 扇風機
- 2 エアコン
- 3 換気扇
- 4 電気洗濯機
- 5 ブラウン管テレビ

3 表示内容

・製造年
・設計上の標準使用期間(標準的な使用条件下で、安全上支障なく使用することができる標準的期間)
・設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあること

お客様の長期使用製品安全点検制度の流れ

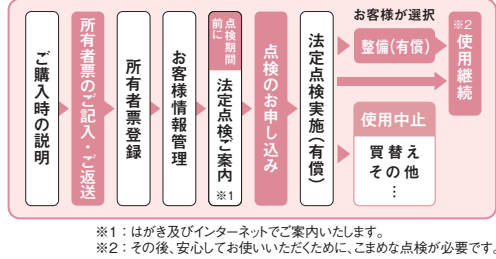

1 ご購入時の説明

ご購入時に、必ず制度に関する説明を受けてください。

2 所有者票ご記入・ご返送

販売担当者の説明に従ってご記入ください。販売担当者がお客様の承諾を得て、製造事業者へ返送します。ご自身でインターネットからも登録いただけます。

●所有者票



3 お客様情報登録/管理・所有/点検ご案内

制度に従い、弊社が行います。

4 点検のお申し込み/点検および整備実施

お客様のお申し込みに従って、点検いたします。点検後、使用継続される場合は、点検結果に従い整備が必要な場合があります。また、機器の劣化状態や補修用部品の保有年数によっては、買替え提案をさせていただく場合があります。

- 点検および整備(補修用部品)はお客様負担の有償作業となります。
- 機器の劣化状態に関わらず、継続使用するためには、点検を受ける必要があります。

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度 該当製品表示

特定保守製品

長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものです。

設計標準
使用期間 10年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ホームページで点検制度に関するご案内をしています

<http://www.harman.co.jp/houtei/annai-a.html>